

# Muszaki adatlap

## Kábel- és csőbilincs, ASL 733 G

Cikkszám: 1362756



Csőbilincsek csőrendszerek és kábelek falon, padlón és mennyezeten történő rögzítéséhez. Önbiztosító felsőrészsel. Rögzítés hosszanti nyíláson keresztül.

MSZ EN 4102-12 szerint engedélyezve, tűzállóság E30 - E90.



<b>St</b>	acél
<b>G</b>	galvanikusan horganyzott

### Törzsadatok

Cikkszám	1362756
Típus	ASL 733 12 G
1. megnevezés	távtartó kengyel
2. megnevezés	hosszanti perforációval
Gyártó	OBO
Méret	10-12mm
Anyag	acél
Felület	galvanikusan horganyzott
Felületi szabvány	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Legkisebb eladási egység	25
menyiségegység	Darab
Súly	1,857 kg
súly-mértékegység	kg/100 darab
CO <sub>2</sub> -lábnyom (GWP) bölcsőtől a kapuig	0,0517 kg CO <sub>2</sub> e / 1 Darab


# Muszaki adatlap

## Kábel- és csőbilincs, ASL 733 G

Cikkszám: 1362756



### Méretetek

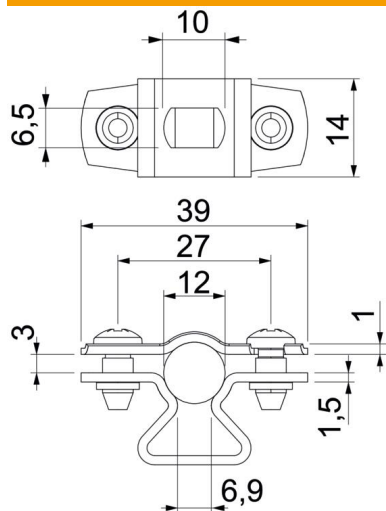

A méret	39 mm
B méret	27 mm
b méret	14 mm
D méret	12 mm
d max. méret	12 mm
D min. méret	10 mm
L méret	10 mm
s méret	6,9 mm
t1 méret (mm)	1
t2 méret (mm)	1,5
x méret	3 mm

### Műszaki adatok

Felülettől való távolság	igen
A kábelek/csövek száma	1
Kivitel	zárt
Rögzítési mód	Menetes furat
Tűzálló kábelrendszerek – átmérőhöz	igen 10 - 12
Halogénmentes	igen
Műanyag köpenyű	nem
Anyagvastagság	1,5 mm
D befogási tartomány max.	12 mm
D befogási tartomány min.	10 mm
UV-álló	igen