# Műszaki adatlap

## Kábel- és csőbilincs, ASL 733 G

## Cikkszám: 1362776



Csőbilincsek csőrendszerek és kábelek falon, padlón és mennyezeten történő rögzítéséhez. Önbiztosító felsőrésszel. Rögzítés hosszanti nyíláson keresztül.

MSZ EN 4102-12 szerint engedélyezve, tűzállóság E30 - E90.

E30 E60 E90

| | |
|---|---|
| St | acél |
| G | galvanikusan horganyzott |

### Törzsadatok


| | |
|---|---|
| Cikkszám | 1362776 |
| Típus | ASL 733 36 G |
| 1. megnevezés | távtartó kengyel |
| 2. megnevezés | hosszanti perforációval |
| Gyártó | OBO |
| Méret | 30-36mm |
| Anyag | acél |
| Felület | galvanikusan horganyzott |
| Felületi szabvány | EN ISO 19598 / EN ISO 4042 |
| Legkisebb eladási egység | 20 |
| mennyiségegység | Darab |
| Súly | 3,774 kg |
| Súlymértékegység | kg/100 darab |
| CO2-lábnyom (GWP) bölcsőtől a kapuig | 0,0992 kg CO2e / 1 Darab |

# Műszaki adatlap

## Kábel- és csőbilincs, ASL 733 G

## Cikkszám: 1362776

### Méretek

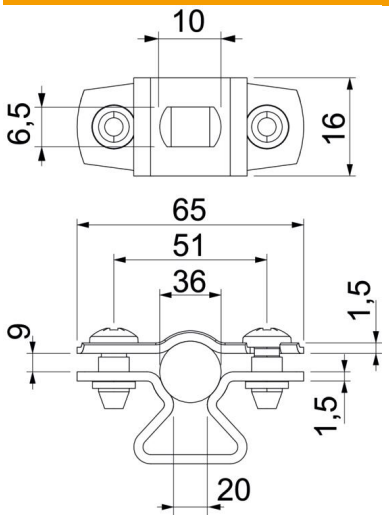


| | |
|---|---|
| A méret | 65 mm |
| B méret | 51 mm |
| b méret | 16 mm |
| D méret | 36 mm |
| d max. méret | 36 mm |
| D min. méret | 30 mm |
| L méret | 10 mm |
| s méret | 20 mm |
| t1 méret (mm) | 1,5 mm |
| t2 méret (mm) | 1,5 mm |
| x méret | 9 mm |

### Műszaki adatok

| | |
|---|---|
| Felülettől való távolság | igen |
| A kábelek/csövek száma | 1 |
| Kivitel | zárt |
| Rögzítési mód | Menetes furat |
| Tűzálló kábelrendszerek – | igen |
| átmérőhöz | 30 - 36 |
| Halogénmentes | igen |
| Műanyag köpenyű | nem |
| Anyagvastagság | 1,5 mm |
| ROHS-konform | igen |
| D befogási tartomány max. | 36 mm |
| D befogási tartomány min. | 30 mm |
| UV-álló | igen |