


Műszaki adatlap

Csőbilincs belső menetes csatlakozással, nehéz kivitel M6

Cikkszám: 1385054

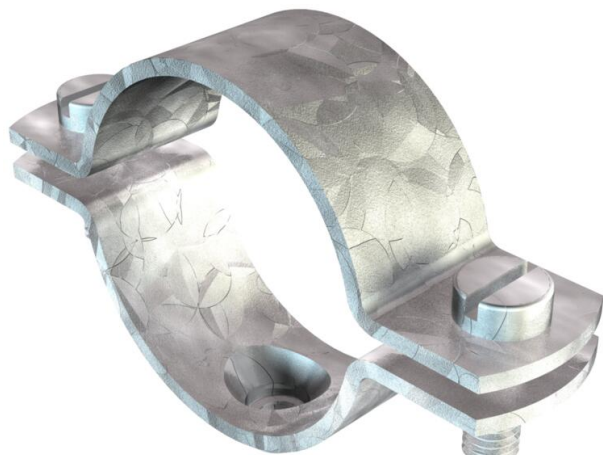

M6-os menetre felcsavarozható. A 27 FT méret M25-höz alkalmas. A 42,5 FT méret M240-hez alkalmas. A 48,5 FT méret M50-hez alkalmas. A 260 FT méret M63-hoz alkalmas.



St	acél
FT	merítetten tűzihorganyzott

Törzsadatok

Cikkszám	1385054
Típus	2900WM6 27 FT
1. megnevezés	távtartó kengyel
2. megnevezés	M6 menetes csatlakozóval
Gyártó	OBO
Méret	3/4"
Anyag	acél
Felület	merítetten tűzihorganyzott
Felületi szabvány	DIN EN ISO 1461
Legkisebb eladási egység	25
menyiségegység	Darab
Súly	5,6 kg
Súlymértékegység	kg/100 darab
CO ₂ -lábnyom (GWP) bölcsőtől a kapuig	0,133 kg CO ₂ e / 1 Darab


Műszaki adatlap

Csőbilincs belső menetes csatlakozással, nehéz kivitel M6


Cikkszám: 1385054



Méretetek

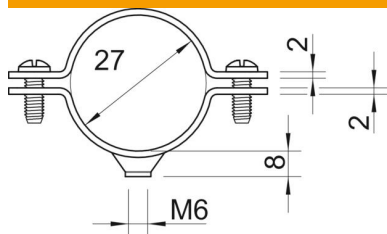

Hossz	62 mm
Szélesség	20 mm
A méret	62 mm
B méret	46 mm
D méret	27 mm
D min. méret	27 mm
t méret	2 mm
t1 méret (mm)	2 mm
x méret	2,5 mm



Műszaki adatok

Kivitel	zárt
Rögzítési mód	Menetes furat
átmérőhöz	27
csőátmérőhöz	M25
Tűzvédelmi területen használható	nem
Menet	M6
Méret	3/4"
Halogénmentes	nem
Műanyag köpenyű	nem
lyukméret	M6
Anyagvastagság	2 mm
Csavar	M6 x 16
D befogási tartomány max.	27 mm
D befogási tartomány min.	24,5 mm
UV-álló	igen