

# Muszaki adatlap

Csőbilincs belső menetes csatlakozással, nehéz kivitel M10

Cikkszám: 1388061



M10-es menetre felcsavarozható. A 27 FT méret M25-höz alkalmas. A 48,5 FT méret M50-hez alkalmas. A 60 FT méret M63-hoz alkalmas.



**St** acél

**FT** merítetten tűzihorganyzott

## Törzsadatok

|   |                                       |
|---|---------------------------------------|
| Cikkszám  | 1388061                               |
| Típus   | 2900WM10 33.5 FT                      |
| 1. megnevezés                                     | távtartó kengyel                      |
| 2. megnevezés                                     | M10 menetes csatlakozóval             |
| Gyártó  | OBO                                   |
| Méret   | 1"                                    |
| Anyag   | acél                                  |
| Felület   | merítetten tűzihorganyzott            |
| Felületi szabvány                                 | DIN EN ISO 1461                       |
| Legkisebb eladási egység                          | 25                                    |
| mennyiségegység                                   | Darab                                 |
| Súly  | 6,864 kg                              |
| súly-mértékegység                                 | kg/100 darab                          |
| CO <sub>2</sub> -lábnyom (GWP) bölcsőtől a kapuig | 0,1561 kg CO <sub>2</sub> e / 1 Darab |


# Muszaki adatlap

Csőbilincs belső menetes csatlakozással, nehéz kivitel M10




Cikkszám: 1388061

## Méretetek

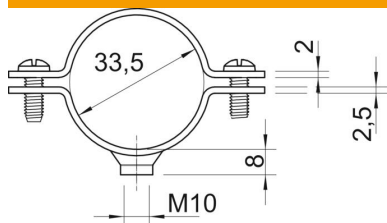

|               |       |
|---------------|-------|
| Hossz         | 70 mm |
| Szélesség     | 20 mm |
| A méret       | 70 mm |
| B méret       | 54 mm |
| L méret       | 70 mm |
| t méret       | 2 mm  |
| t1 méret (mm) | 2,5   |
| x méret       | 3 mm  |



## Műszaki adatok

|                                  |               |
|----------------------------------|---------------|
| Kivitel                          | zárt          |
| Rögzítési mód                    | Menetes furat |
| átmérőhöz                        | 33,5          |
| csőátmérőhöz                     | M32           |
| Tűzvédelmi területen használható | nem           |
| Menet                            | M10           |
| Méret                            | 1"            |
| Halogénmentes                    | nem           |
| Műanyag köpenyű                  | nem           |
| lyukméret                        | M10 mm        |
| Csavar                           | M6 x 20       |
| D befogási tartomány max.        | 33,5 mm       |
| D befogási tartomány min.        | 30,5 mm       |
| UV-álló                          | igen          |