

Műszaki adatlap

Leágazódoboz B 9/T, átszúrható membránnal és sorkapoccsal, PG

Cikkszám: 2001802



B9/T...: leágazódoboz két különböző halogénmentes műanyag komponensből áll, 8 db menetes bevezetéssel (PG16) átllyukasztható membránnal a doboz alján (maximum 15 mm kábelátmérőig). Tömszelencék használatakor (járulékos húzásmentesítés) nincs szükség a membrán eltávolítására (időnyereség); IP 67 védettség átllyukasztható membrán és tömszelence esetén. Névleges feszültség 400 V; névleges keresztmetszet 4 - 6 mm². A dobozfedél 4 db elveszítethetetlen műanyag fedélcsavar 180°-os elfordításával rögzíthető. A furatokat lágy műanyag tölti ki. A rögzítőfurat átmérő 5 mm (a furattávolság 75 mm). Névleges belső méret: 98x98x40

B9/T M VBX/KL 60-nal

2 db rögzítőcsavar-takaró

1 db VBX/KL 60 sorkapocs és 1 db rögzítőcsavar

2 db rögzítőcsavar-takaró, 1 db VBX/KL 60 sorkapocs és 1 db rögzítőcsavar



PP polipropilén

Törzsadatok

Cikkszám	2001802
Típus	B 9 T 5
1. megnevezés	kábel-leágazódoboz
2. megnevezés	sorkapoccsal
Gyártó	OBO
Méret	110x110x50
Szín	világosszürke; RAL 7035
Anyag	polipropilén
Legkisebb eladási egység	5
menyiségegység	Darab
Súly	17,5 kg
Súlymértékegység	kg/100 darab
CO ₂ -lábnyom (GWP) bölcsőtől a kapuig	0,7088 kg CO ₂ e / 1 Darab


Műszaki adatlap

Leágazódoboz B 9/T, átszűrhető membránnal és sorkapoc-
csal, PG


Cikkszám: 2001802



Méretetek

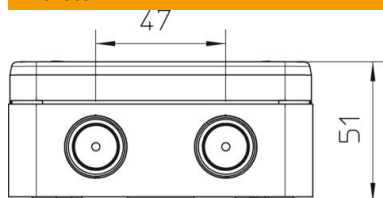

Hossz	110 mm
Szélesség	110 mm
Magasság	51 mm

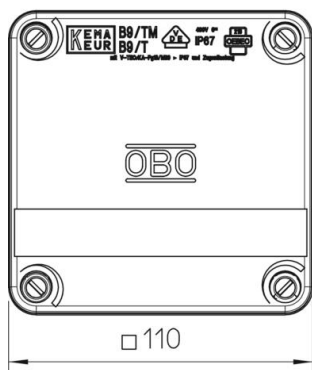

Műszaki adatok

Sorolható	igen
Bevezető nyílások száma	9
Bevezetés fajtája	Kábel/csavarozás
Bevezetés fajtája	Kábel
A készülékház-átvezetés fajtája	Menet és tömítő membrán
Ui névleges szigetelési feszültség a szerelvényezésnél	400 V
Fedélrögzítés	csavarozott
Bevezetőnyílás hátulról	igen
kitörhető cső-bevezetőnyílással rendelkezik.	8 db menetes bevezetéssel (PG16)
Robbanásbiztos kivitel	nem
lángálló	VDE 0471/DIN 695 2-1, vizsgálati hőmérséklet: 650 °C
Alak	Négyzetes
Tűzálló kábelrendszerek –	nélkül
Robbanásveszélyes zónához	nélkül
robbanásveszélyes zónához	nélkül
Porrobbanásveszélyes zónákhoz	nélkül
Halogénmentes	igen
Névleges belső méret	98x98x40 mm
Max. Vezeték-keresztmetszet	6 mm ²
Fedéllel	igen
Szerelési mód	Falra/mennyezetre szerelés
Névleges keresztmetszet max.	6 mm ²
Névleges keresztmetszet min.	4 mm ²
Névleges feszültség	400 V
Plombálható	igen

Műszaki adatlap

Leágazódoboz B 9/T, átszűrhető membránnal és sorkapoc-
csal, PG

Cikkszám: 2001802



Műszaki adatok

ROHS-konform	igen
Védettség	IP67
Alkalmazási hőmérséklet- tartomány max.	60 °C
Alkalmazási hőmérséklet- tartomány min.	-5 °C
Időjárásálló	nem