

Műszaki adatlap

B 12 M leágazódoboz, menettel

Cikkszám: 2002523



Védettség: IP54, névleges feszültség 660> V, névleges keresztmetszet 16 - mm², 2 rögzítőfurat 6 mm csavarátmérőig a doboz külső oldalán. 4 fedélcsavar, 10 kitorhető bevezető nyílás M25 x 1,5 menettel.

Névleges belső méret: 178x126x57 mm.
B 12 üres: szorító kapocs nélkül



Duroplast, aminoplast

Törzsadatok

Cikkszám	2002523
Típus	B 12 M
1. megnevezés	kábel-leágazódoboz
Gyártó	OBO
Méret	178x144x71
Szín	világosszürke; RAL 7035
Anyag	duroplast, Aminoplast típus 131.5
Legkisebb eladási egység mennyiségegység	1
Darab	Darab
Súly	56,32 kg
Súlymértékegység	kg/100 darab
CO ₂ -lábnyom (GWP) bölcsőtől a kapuig	1,3189 kg CO ₂ e / 1 Darab


Műszaki adatlap

B 12 M leágazódoboz, menettel



Cikkszám: 2002523

Méretetek

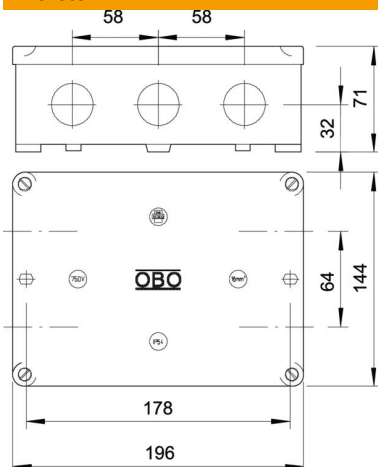

Hossz	144 mm
Szélesség	196 mm
Magasság	71 mm

Műszaki adatok

Sorolható	nem
Bevezető nyílások száma	10
Bevezetés fajtája	Tömszelence
Bevezetés fajtája	Kábel
A készülékház-átvezetés fajtája	Menet és elősajtolás
Ui névleges szigetelési feszültség	660 V
Fedél	nem átlátszó
Fedélrögzítés	csavarozott
Bevezetőnyílás hátulról	nem
kitörhető cső-bevezetőnyílással rendelkezik.	10 kitörhető bevezető nyílás M25 x 1,5 menettel
Robbanásbiztos kivitel	nem
lángálló	VDE 0471/DIN 695 2-1, vizsgálati hőmérséklet: 750 °C
Alak	derékszögű
Tűzálló kábelrendszerek –	nélkül
Robbanásveszélyes zónához	nélkül
robbanásveszélyes zónához	nélkül
Porrobbanásveszélyes zónához	nélkül
csőátmérőhöz	25 mm
Halogénmentes	igen
Névleges belső méret	178x126x57 mm
Árnyékolással	nem
Fedéllel	igen
Névleges keresztmetszet min.	16 mm ²
Névleges feszültség	660 V
Plombálható	igen
Ütésálló	nem
Védettség	IP54
Átlátszó fedél	nem
Időjárásálló	nem