Műszaki adatlap

Vakolat alatti fali kivezetődoboz

Cikkszám: 2003732





Vakolat alatti fali kivezetődoboz, pl. lámpakiállások elkészítéséhez. Ovális forma, a falazatba való beépítéshez legalább 35 mm mélység szükséges.

- 2 bevezetés, Ø 20 mm
- 1 kombinált bevezetés, Ø 10 és 20 mm
- 1 bevezetés az alján, Ø 20 mm
- 1 kiállási lehetőség a fedélen, Ø 10 mm

HALOGEN FREE | 650° | IP 30 | 1,5 mm²

PP polipropilén

Törzsadatok

Cikkszám	2003732
Típus	UG 30-WA-D
1. megnevezés	csatlakozódoboz fali lámpához
2. megnevezés	vakolat alatti
Szállítható a megadott időponttól	01.10.2021
Gyártó	OBO
Méret	Ø2x35mm, H35
Szín	fekete
Anyag	polipropilén
Legkisebb eladási egység	25
mennyiségegység	Darab
Súly	1,15 kg
Súlymértékegység	kg/100 darab
CO2-lábnyom (GWP) bölcsőtől a kapuig	0,0932 kg CO2e / 1 Darab

Műszaki adatlap

Vakolat alatti fali kivezetődoboz

Cikkszám: 2003732

Méretek

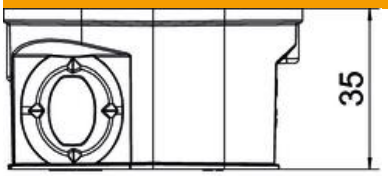

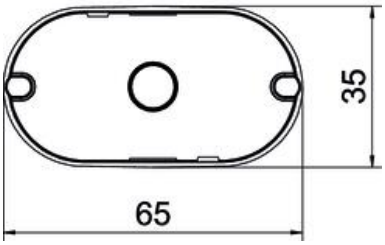

Hossz	65 mm
Szélesség	35 mm
Magasság	35 mm

Műszaki adatok

Bevezető nyílások száma	4
Bevezetés fajtája	NYM-J vezetékek, adatkábelek és gégecsövek
A készülékház-átvezetés fajtája	Kitörhető nyílás
Kivitel	egyéb
Építési forma	Fali kivezetődoboz
Fedél	fehér
Fedélrögzítés	rápattintható
Bevezetőnyílás hátulról	igen
lángálló	VDE 0471/IEC 60695-2-11, vizsgálati hőmérséklet: 650°C
Alak	egyéb
csőátmérőhöz	20 mm
Halogénmentes	igen
Max. Vezeték-keresztmetszet	2,5 mm²
szegezhető rögzítőfüllel	nem
Csavarral	nem
Névleges keresztmetszet max.	2,5 mm²
Névleges keresztmetszet min.	1,5 mm²
Csőbevezetők Ø 20 mm	4
ROHS-konform	igen
Ütésálló	nem
Védettség	IP30
Légmentesen záródó	nem
Méretezési feszültség	400 V