Műszaki adatlap

Üreges falba szerelhető szerelvénydobozok, 35

Cikkszám: 2003800



Üreges falba szerelhető szerelvénydoboz, a beépítéshez legalább 35 mm mélység és

5 - 28 mm anyagvastagság szükséges.

• 2 x 3-as csavardóm

• Szerelvényrögzítő csavar, szorítókapocs

• 4 bevezetés pl. NYM-J típusú vezetékekhez, 3 x 1,5 mm²

• 2 bevezetés pl. NYM-J típusú, 3 x 2,5 mm² vagy 5 x 1,5 mm²

• Csatlakozás további szerelvénydobozokhoz a ZH 11-V típusú összekötő elemeken keresztül

Szállítási tartozékok: 10 db ZH 11-V típusú összekötő elem / csomag
DIN EN 60670-1, DIN EN 60670-22 és DIN 49073-1 szerint bevizsgálva.

HALOGEN FREE | 850° | IP 30 | Ø 68 | 1,5-2,5 mm² | 400 V

PP polipropilén

Törzsadatok


Cikkszám	2003800
Típus	HG 35
1. megnevezés	szerelvénydoboz
2. megnevezés	üreges fal
Szállítható a megadott időponttól	01.10.2021
Gyártó	OBO
Méret	Ø68mm, H35mm
Szín	narancs
Anyag	polipropilén
Legkisebb eladási egység	25
mennyiségegység	Darab
Súly	1,84 kg
Súlymértékegység	kg/100 darab
CO2-lábnyom (GWP) bölcsőtől a kapuig	0,064 kg CO2e / 1 Darab

Műszaki adatlap

Üreges falba szerelhető szerelvénydobozok, 35

Cikkszám: 2003800

Méretek

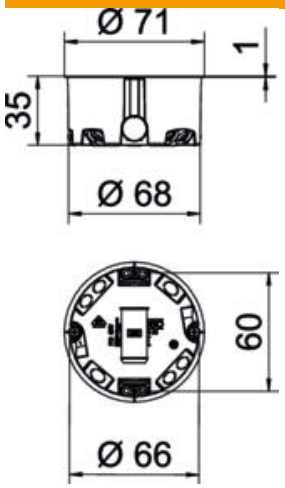

Magasság	35 mm

Műszaki adatok

Bevezető nyílások száma	6
Alkalmazások száma	1
Bevezetés fajtája	NYM-J vezetékek és adatkábelek
A készülékház-átvezetés fajtája	Kitörhető nyílás
Kivitel	Egyedi
Építési forma	Szerelvénydoboz
A készülékek rögzítése	Csavarozni
Fedél	nélkül
Fedélrögzítés	Csavarozni
lángálló	VDE 0471/IEC 60695-2-11 szerint, vizsgálati hőmérséklet 850 °C
Alak	kerek
Marás furatátmérője	68 mm
max. lemezvastagsághoz megfelelő	28 mm
min. lemezvastagsághoz megfelelő	5 mm
Halogénmentes	igen
Vezetékbevezető 3 x 1,5 mm²	4
Vezetékbevezető 3 x 2,5 mm² / 5 x 1,5 mm²	2
Csavarral	igen
Névleges keresztmetszet max.	2,5 mm²
Névleges keresztmetszet min.	1,5 mm²
ROHS-konform	igen
Ütésálló	nem
Védettség	IP30
Csatlakozócsonkok	Összekötő elemek
Légmentesen záródó	nem
Méretezési feszültség	400 V