

Muszaki adatlap

Üreges falba szerelhető szerelvénydoboz 61,
légmentes
Cikkszám: 2003808



Üreges falba szerelhető szerelvénydoboz légmentesen záródó bevezető membránokkal, a beépítéshez legalább 61 mm mélység és 5 - 40 mm anyagvastagság szükséges.

- 2 x 3 csavardóm
 - Szerelvényrögzítő csavar, szorítókapocs
 - 2 kombinált csőbevezetés, Ø 20 - 25 mm
 - 4 bevezetés NYM-J 3 x 1,5 mm² típusú vezetékekhez
 - 2 bevezetés NYM-J 3 x 2,5 mm² vagy 5 x 1,5 mm² típusú vezetékekhez
 - 2 bevezetés NYM-J 5 x 2,5 mm² vagy 7 x 1,5 mm² típusú vezetékekhez
 - Légmentes csatlakozás további szerelvénydobozokhoz, a ZH 11-V típusú összekötő elemen keresztül
 - 70 dB hangszigetelésre tesztelve az ISO10140-2-nek megfelelően
- Szállítási tartozékok: 10 db ZH 11-V típusú összekötő elem

DIN EN 60670-1, DIN EN 60670-22 és DIN 49073-1 szerint vizsgálva.



PP/TPE Polipropilén / Hőre lágyuló elastomer

Törzsadatok


Cikkszám	2003808
Típus	HG 61-L
1. megnevezés	szerelvény- /kötődoboz huzatment
2. megnevezés	üreges fal
Szállítható a megadott időponttól	01.10.2021
Gyártó	OBO
Méret	Ø68mm, H61mm
Szín	narancs / szürke
Anyag	polipropilén / hőre lágyuló elastomer
Legkisebb eladási egység mennyiségegység	25
Súly	Darab
súly-mértékegység	2,75 kg
CO ₂ -lábnyom (GWP) bölcsőtől a kapuig	kg/100 darab
	0,0889 kg CO ₂ e / 1 Darab

Muszaki adatlap

Üreges falba szerelhető szerelvénydoboz 61,
légmentes
Cikkszám: 2003808



Méretetek

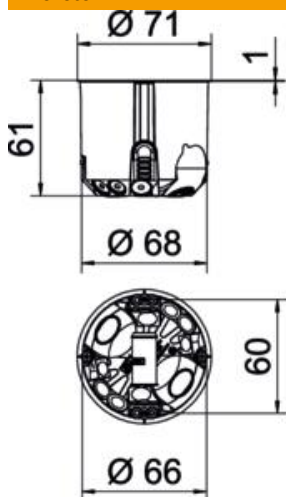

Magasság	61 mm
----------	-------

Műszaki adatok

Bevezető nyílások száma	10
Alkalmazások száma	1
Bevezetés fajtája	NYM-J vezetékek, adatkábelek és gégecsövek
A készülékház-átvezetés fajtája	Bevezető membrán
Kivitel	Egyedi
Építési forma	Szerelvénydoboz
A készülékek rögzítése	Csavarozni
Fedél	nélkül
Fedélrögzítés	Csavarozni
lángálló	VDE 0471/IEC 60695-2-11 szerint, vizsgálati hőmérséklet 850 °C
Alak	kerek
Marás furatátmérője	68 mm
csőátmérőhöz	20/25 mm
max. lemezvastagsághoz meg- felelő	40 mm
min. lemezvastagsághoz meg- felelő	5 mm
Halogénmentes	igen
Vezetékbevezető 3 x 1,5 mm ²	4
Vezetékbevezető 3 x 2,5 mm ² / 5 x 1,5 mm ²	2
Vezetékbevezető 5 x 2,5 mm ² / 7 x 1,5 mm ²	2
Csavarral	igen
Szerelési mód	.
Névleges keresztmetszet max.	2,5 mm ²
Névleges keresztmetszet min.	1,5 mm ²
Ütésálló	nem
Védettség	IP30
Csatlakozócsonkok	Összekötő elemek
Légmentesen záródó	igen
Méretezési feszültség	400 V