


Műszaki adatlap

Üreges falba szerelhető fali kivezetődoboz, kettes, légmentes

Cikkszám: 2003834

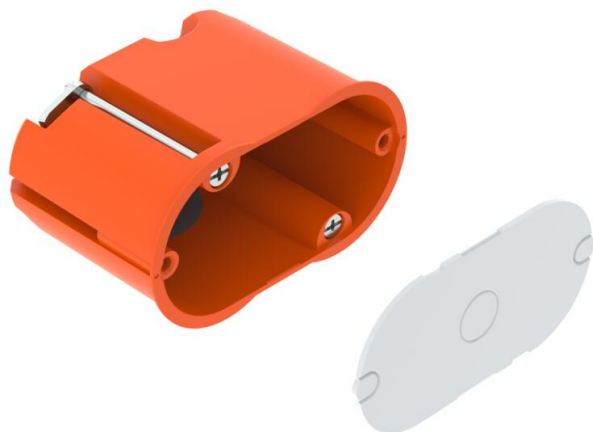

Üreges falba szerelhető kivezetődoboz, kettes, légmentesen záródó, fali lámpák és hangszórók kábeleinek kivezetéséhez. Fedéllel.

- 1 bevezetés pl. NYM-J 3 x 2,5 mm² vagy 5 x 1,5 mm² vezetékhez
 - 2 bevezetés pl. NYM-J 3 x 1,5 mm² vezetékhez
 - 1 kombinált csőbevezetés, Ø 20 - 25 mm
 - 1 kiállási lehetőség a fedélen, Ø 10 mm
- DIN EN 60670-1, DIN EN 60670-22 és DIN 49073-1 szerint bevizsgálva.



PP/
TPE

Polipropilén / Hőre lágyuló elastomer

Törzsadatok

Cikkszám	2003834
Típus	HG 45-WAD-LD
1. megnevezés	kettes szerelvénydoboz fedéllel
2. megnevezés	huzatmentes, üreges fal
Szállítható a megadott időponttól	01.10.2021
Gyártó	OBO
Méret	68x38x45
Szín	narancs / szürke
Anyag	polipropilén / hőre lágyuló elastomer
Legkisebb eladási egység	25
mennyiségegység	Darab
Súly	1,93 kg
Súlymértékegység	kg/100 darab
CO ₂ -lábnyom (GWP) bölcsőtől a kapuig	0,0837 kg CO ₂ e / 1 Darab


Műszaki adatlap

Üreges falba szerelhető fali kivezetődoboz, kettős,
légmentes

Cikkszám: 2003834



Méretetek

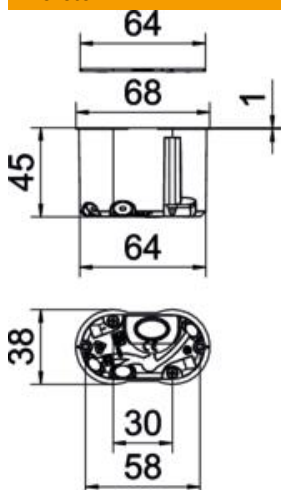

Hossz	68 mm
Szélesség	38 mm
Magasság	45 mm

Műszaki adatok

Bevezető nyílások száma	4
Bevezetés fajtája	NYM-J vezetékek és csövek
A készülékház-átvezetés fajtája	Bevezető membrán
Kivitel	kettős
Építési forma	Fali kivezetődoboz
A készülékek rögzítése	Csavarozni
Fedél	fehér
Fedélrögzítés	rápattintható
lángálló	VDE 0471/IEC 60695-2-11 szerint, vizsgálati hőmérséklet 850 °C
Alak	ovális
Marás furatátmérője	35 mm
csőátmérőhöz	20/25 mm
max. lemezvastagsághoz megfelelő	40 mm
min. lemezvastagsághoz megfelelő	5 mm
Halogénmentes	igen
Kombinált bevezetések Ø 20 / 25 mm	1
Vezetékbevezető 3 x 1,5 mm ²	2
Vezetékbevezető 3 x 2,5 mm ² / 5 x 1,5 mm ²	1
Csavarral	nem
Névleges keresztmetszet max.	1,5 mm ²
Névleges keresztmetszet min.	1,5 mm ²
ROHS-konform	igen
Ütésálló	nem
Védettség	IP30
Légmentesen záródó	igen
Méretezési feszültség	400 V