

Műszaki adatlap

Leágazódoboz, X 06, kalapsínnel

Cikkszám: 2005092



Leágazódoboz kalapsínnel kábelek és vezetékek csatlakoztatására beltéren és kültéren. Téglalap alakú, kitörhető nyílásokkal. Alkalmas falí és mennyezeti szereléshez, külső és belső vagy sarokpontokon keresztül történő rögzítéssel. IK09-nek megfelelően különösen ütészálló. Átlátszó fedél gyorszárral, plombálható. Halogénmentes és UV-álló anyagokból készült. 2069-es típusú kalapsínnel.

Leágazódoboz a DIN EN 60670 szerint. A DIN EN 60695-2-11 szerint lángálló, vizsgálati hőmérséklet 650 °C. Ütészállóság IK09 a DIN EN 50102 szerint. Védettség IP67 a DIN EN 60529 szerint.



PC polikarbonát

Törzsadatok

Cikkszám	2005092
Típus	X06 R LGR-TR
1. megnevezés	Leágazódoboz
2. megnevezés	átlátszó fedéllel, 2069 sínnel
Gyártó	OBO
Méret	150x116x86
Szín	grau / transparent
Anyag	polikarbonát
Legkisebb eladási egység	1
mennyiségegység	Darab
Súly	37,6 kg
Súlymértékegység	kg/100 darab
CO ₂ -lábnyom (GWP) bölcsőtől a kapuig	1,6733 kg CO ₂ e / 1 Darab


Műszaki adatlap

Leágazódoboz, X 06, kalapsínnel


Cikkszám: 2005092



Méretetek

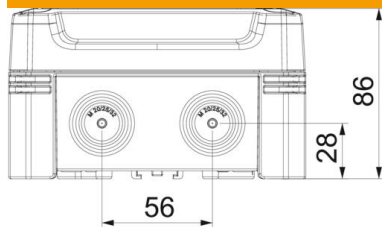

Hossz	151 mm
Szélesség	117 mm
Magasság	86 mm

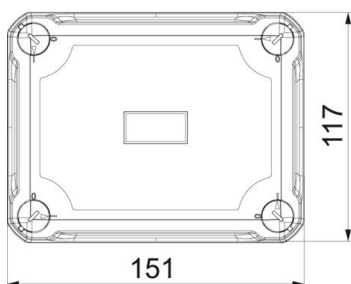

Műszaki adatok

Sorolható	igen
Bevezető nyílások száma	8
Bevezetés fajtája	Lépcsős membrán, méretre vágható
A készülékház-átvezetés fajtája	Elősajtolás
Ui névleges szigetelési feszültség a szerelvényezésnél	750 V tartósín
Fedél	átlátszó
Fedélrögzítés	csavarozott
Bevezetőnyílás hátulról	nem
kitörhető cső-bevezetőnyílással rendelkeznek.	4 x Ø20/25, 4 x Ø20/25/32
Robbanásbiztos kivitel	nem
lángálló	VDE 0471/DIN 695 2-1, vizsgálati hőmérséklet: 650 °C
Alak	derékszögű
Üvegszállal erősített	igen
Halogénmentes	igen
Névleges belső méret	137x105x68 mm
Max. Vezeték-keresztmetszet	6 mm ²
Árnyékolással	nem
Fedéllel	igen
Szerelési mód	Falra/mennyezetre szerelés
Névleges keresztmetszet max.	6 mm ²
Névleges keresztmetszet min.	2,5 mm ²
Névleges feszültség	750 V
Plombálható	igen
Ütésálló	igen
Védettség	IP67
Védettségi fokozat IK-kód	IK09

Műszaki adatlap

Leágazódoboz, X 06, kalapsínnel

Cikkszám: 2005092



Műszaki adatok

Alkalmazási hőmérséklet-tartomány max.	65 °C
Alkalmazási hőmérséklet-tartomány min.	-25 °C
Átlátszó fedél	igen
Időjárásálló	igen