


# Muszaki adatlap

## Leágazódoboz, X 10, kalapsínnel

Cikkszám: 2005096



Leágazódoboz kalapsínnel kábelek és vezetékek csatlakoztatására beltéren és kültéren. Téglalap alakú, kitörhető nyílásokkal. Alkalmas fali és mennyezeti szereléshez, külső és belső vagy sarokpontokon keresztül történő rögzítéssel. IK09-nek megfelelően különösen ütésálló. Átlátszó fedél gyorszárral, plombálható. Halogénmentes és UV-álló anyagokból készült. 2069-es típusú kalapsínnel.

Leágazódoboz a DIN EN 60670 szerint. A DIN EN 60695-2-11 szerint lángálló, vizsgálati hőmérséklet 650 °C. Ütésállóság IK09 a DIN EN 50102 szerint. Védettség IP67 a DIN EN 60529 szerint.

Átlátszó fedéllel és 2069-es típusú kalapsínnel, rögzítőkészlettel.



PC polikarbonát

### Törzsadatok

Cikkszám	2005096
Típus	X10 R LGR-TR
1. megnevezés	Leágazódoboz
2. megnevezés	átlátszó fedéllel, 2069 sínnel
Gyártó	OBO
Méret	190x150x125
Szín	grau / transparent
Anyag	polikarbonát
Legkisebb eladási egység	1
mennyiségegység	Darab
Súly	65,6 kg
súly-mértékegység	kg/100 darab
CO <sub>2</sub> -lábnyom (GWP) bölcsőtől a kapuig	2,4326 kg CO <sub>2</sub> e / 1 Darab



# Muszaki adatlap

Leágázódoboz, X 10, kalapsínnel

Cikkszám: 2005096



## Méretetek

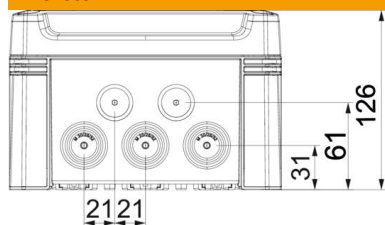

Hossz	191 mm
Szélesség	151 mm
Magasság	126 mm

## Műszaki adatok

Sorolható	igen
Bevezető nyílások száma	10
Bevezetés fajtája	Lépcsős membrán, méretre vágható
A készülékház-átvezetés fajtája	Elősajtolás
Ui névleges szigetelési feszültség a szerelvényezésnél	750 V tartósín
Fedél	átlátszó
Fedélrögzítés	csavarozott
Bevezetőnyílás hátulról	nem
kitörhető cső-bevezetőnyílással rendelkezik.	10 x Ø20/25/32
Robbanásbiztos kivitel	nem
lángálló	VDE 0471/DIN 695 2-1, vizsgálati hőmérséklet: 650 °C
Alak	derékszögű
Üvegszállal erősített	igen
Halogénmentes	igen
Névleges belső méret	177x137x110 mm
Max. Vezeték-keresztmetszet	10 mm <sup>2</sup>
Árnyékolással	nem
Fedéllel	igen
Szerelési mód	Falra/mennyezetre szerelés
Névleges keresztmetszet max.	10 mm <sup>2</sup>
Névleges keresztmetszet min.	4 mm <sup>2</sup>
Névleges feszültség	750 V
Plombálható	igen
Útésálló	igen
Védettség	IP67
Védettségi fokozat IK-kód	IK09
Alkalmazási hőmérséklet-tartomány max.	60 °C

# Műszaki adatlap

Leágazódoboz, X 10, kalapsínnel

Cikkszám: 2005096



## Műszaki adatok

Alkalmazási hőmérséklet-tartomány min.	-5 °C
Átlátszó fedél	igen
Időjárásálló	igen