Műszaki adatlap

Leágazódoboz, X 10

Cikkszám: 2005156

Leágazódoboz kábelek és vezetékek csatlakoztatására beltéren és kültéren. Téglalap alakú, kitörhető nyílásokkal. Alkalmas fali és mennyezeti szereléshez, külső és belső vagy sarokpontokon keresztül történő rögzítéssel. IK09-nek megfelelően különösen ütésálló. Fedél gyorszárral, plombálható. Halogénmentes és UV-álló anyagokból készült.
Leágazódoboz a DIN EN 60670 szerint. A DIN EN 60695-2-11 szerint lángálló, vizsgálati hőmérséklet 650 °C. Ütésállóság IK09 a DIN EN 50102 szerint. Védettség IP67 a DIN EN 60529 szerint.

Az alsó rész fekete, a fedél piros, fekete rögzítőelemekkel.

11 ÖVE 650° UV RESISTANT HALOGEN FREE CE UK CA IP 67 IK 09 M20 M25 M32 10 mm² 10

PC polikarbonát

Törzsadatok

Cikkszám	2005156
Típus	X10 SW-RO
1. megnevezés	Leágazódoboz
2. megnevezés	piros fedéllel
Gyártó	OBO
Méret	191x151x126
Szín	schwarz / rot
Anyag	polikarbonát
Legkisebb eladási egység	1
mennyiségegység	Darab
Súly	59,2 kg
Súlymértékegység	kg/100 darab
CO2-lábnyom (GWP) bölcsőtől a kapuig	2,2543 kg CO2e / 1 Darab

Műszaki adatlap

Leágazódoboz, X 10

Cikkszám: 2005156

Méretek

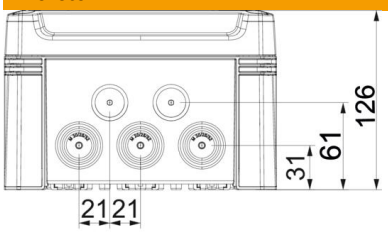

Hossz	191 mm
Szélesség	151 mm
Magasság	126 mm



Műszaki adatok

Sorolható	igen
Bevezető nyílások száma	10
Bevezetés fajtája	Lépcsős membrán, méretre vágható
A készülékház-átvezetés fajtája	Elősajtolás
Ui névleges szigetelési feszültség	750 V
a szerelvényezésnél	nélkül
Fedél	nem átlátszó
Fedélrögzítés	csavarozott
Bevezetőnyílás hátulról	nem
kitörhető cső-bevezetőnyílással rendelkezik.	10 x Ø20/25/32
Robbanásbiztos kivitel	nem
lángálló	VDE 0471/DIN 695 2-1, vizsgálati hőmérséklet: 650 °C
Alak	derékszögű
Üvegszállal erősített	igen
Halogénmentes	igen
Névleges belső méret	177x137x110 mm
Max. Vezeték-keresztmetszet	10 mm²
Árnyékolással	nem
Fedéllel	igen
Szerelési mód	Falra/mennyezetre szerelés
Névleges keresztmetszet max.	10 mm²
Névleges keresztmetszet min.	4 mm²
Névleges feszültség	750 V
Plombálható	igen
ROHS-konform	igen
Ütésálló	igen
Védettség	IP67
Védettségi fokozat IK-kód	IK09

Műszaki adatok

Alkalmazási hőmérséklet-tartomány max.	65 °C
Alkalmazási hőmérséklet-tartomány min.	-25 °C
Átlátszó fedél	nem
Időjárásálló	igen