

Műszaki adatlap

Leágazódoboz, X 16, fővezetéki leágazókapoccsal

Cikkszám: 2005316



Leágazódoboz kábelek és vezetékek csatlakoztatására beltéren és kültéren. Téglalap alakú, kitörhető nyílásokkal. Alkalmas fali és mennyezeti szereléshez, külső és belső vagy sarokpontokon keresztül történő rögzítéssel. IK09-nek megfelelően különösen ütésálló. Fedél gyorszárral, plombálható. Halogénmentes és UV-álló anyagokból készült.

Tartalmazza az 5-pólusú fővezetéki leágazókapcsot pólusonként $2 \times 35 \text{ mm}^2 + 2 \times 25 \text{ mm}^2$ keresztmetszetű vezetékek csatlakoztatására.

Leágazódoboz a DIN EN 60670 szerint. A DIN EN 60695-2-11 szerint lángálló, vizsgálati hőmérséklet 650°C . Ütésállóság IK09 a DIN EN 50102 szerint.

Védettség IP67 a DIN EN 60529 szerint.

Továbbá tartozik hozzá egy 5-pólusú főáramkörü leágazó kapocs pólusonként $2 \times 35 \text{ mm}^2 + 2 \times 25 \text{ mm}^2$ vezetékcsatlakozási keresztmetszettel.



PC polikarbonát

Törzsadatok

Cikkszám	2005316
Típus	X16 H35 GNP5 LGR
1. megnevezés	Leágazódoboz
2. megnevezés	fővezetéki sorkapoccsal
Gyártó	OBO
Méret	241x191x126
Szín	világosszürke; RAL 7035
Anyag	polikarbonát
Legkisebb eladási egység	1
menyiségegység	Darab
Súly	125 kg
Súlymértékegység	kg/100 darab
CO ₂ -lábnyom (GWP) bölcsőtől a kapuig	3,294 kg CO ₂ e / 1 Darab


Műszaki adatlap

Leágazódoboz, X 16, fővezetéki leágazókapoccsal

Cikkszám: 2005316



Méretetek

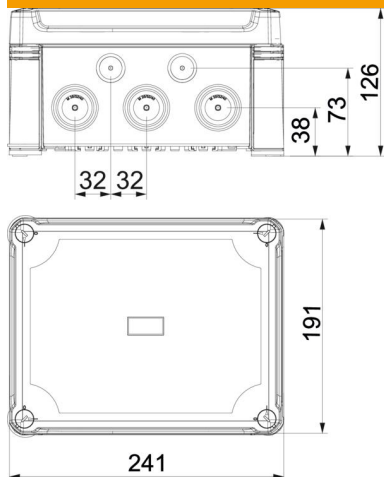

Hossz	241 mm
Szélesség	191 mm
Magasság	126 mm

Műszaki adatok

Sorolható	igen
Bevezető nyílások száma	10
Bevezetés fajtája	Lépcsős membrán, méretre vágható
A készülékház-átvezetés fajtája	Elősajtolás
Ui névleges szigetelési feszültség	750 V
a szerelvényezésnél	nélkül
Fedél	nem átlátszó
Fedélrögzítés	csavarozott
Bevezetőnyílás hátulról	nem
kitörhető cső-bevezetőnyílással rendelkeznek.	10 x Ø25/32/40
Robbanásbiztos kivitel	nem
lángálló	VDE 0471/DIN 695 2-1, vizsgálati hőmérséklet: 650 °C
Alak	derékszögű
Üvegszállal erősített	igen
Halogénmentes	igen
Névleges belső méret	227x177x110 mm
Max. Vezeték-keresztmetszet	35 mm ²
Árnyékolással	nem
Fedéllel	igen
Szerelési mód	Falra/mennyezetre szerelés
Névleges keresztmetszet max.	16 mm ²
Névleges keresztmetszet min.	6 mm ²
Névleges feszültség	750 V
Plombálható	igen
ROHS-konform	exempt
Útésálló	igen
Védettség	IP67
Védettségi fokozat IK-kód	IK09
Alkalmazási hőmérséklet-tartomány max.	65 °C

Műszaki adatlap

Leágazódoboz, X 16, fővezetéki leágazókapoccsal

Cikkszám: 2005316



Műszaki adatok

Alkalmazási hőmérséklet-tartomány min.	-25 °C
Átlátszó fedél	nem
Időjárásálló	igen