


Műszaki adatlap

Leágazódoboz, X 25, fővezetési leágazókapoccsal

Cikkszám: 2005320



Leágazódoboz kábelek és vezetékek csatlakoztatására beltéren és kültéren. Téglalap alakú, kitörhető nyílásokkal. Alkalmas fali és mennyezeti szereléshez, külső és belső vagy sarokpontokon keresztül történő rögzítéssel. IK09-nek megfelelően különösen ütésálló. Fedél gyorszárral, plombálható. Halogénmentes és UV-álló anyagokból készült.

Tartalmazza az 5-pólusú fővezetési leágazókapcsot pólusonként 2 x 35 mm² + 2 x 25 mm² keresztmetszetű vezetékek csatlakoztatására.

Leágazódoboz a DIN EN 60670 szerint. A DIN EN 60695-2-11 szerint lángálló, vizsgálati hőmérséklet 650 °C. Ütésállóság IK09 a DIN EN 50102 szerint. Védettség IP67 a DIN EN 60529 szerint.



PC polikarbonát

Törzsadatok

Cikkszám	2005320
Típus	X25 H35 GNP5 LGR
1. megnevezés	Leágazódoboz
2. megnevezés	fővezetési sorkapoccsal
Gyártó	OBO
Méret	286x202x125
Szín	világosszürke; RAL 7035
Anyag	polikarbonát
Legkisebb eladási egység	1
mennyiségegység	Darab
Súly	145 kg
Súlymértékegység	kg/100 darab
CO ₂ -lábnyom (GWP) bölcsőtől a kapuig	3,976 kg CO ₂ e / 1 Darab


Műszaki adatlap

Leágazódoboz, X 25, fővezetéki leágazókapoccsal




Cikkszám: 2005320

Méretetek

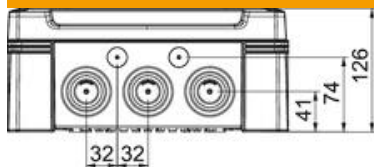

Hossz	286 mm
Szélesség	202 mm
Magasság	126 mm



Műszaki adatok

Sorolható	igen
Bevezető nyílások száma	10
Bevezetés fajtája	Lépcsős membrán, méretre vágható
A készülékház-átvezetés fajtája	Előszajtolás
Ui névleges szigetelési feszültség	750 V
Fedél	nem átlátszó
Fedélrögzítés	csavarozott
Bevezetőnyílás hátulról	nem
kitörhető cső-bevezetőnyílással rendelkezik.	10 x Ø25/40/50
Robbanásbiztos kivitel	nem
lángálló	VDE 0471/DIN 695 2-1, vizsgálati hőmérséklet: 650 °C
Alak	derékszögű
Üvegszállal erősített	igen
Halogénmentes	igen
Névleges belső méret	271x187x110 mm
Max. Vezeték-keresztmetszet	35 mm ²
Árnyékolással	nem
Fedéllel	igen
Szerelési mód	Falra/mennyezetre szerelés
Névleges keresztmetszet max.	25 mm ²
Névleges keresztmetszet min.	10 mm ²
Névleges feszültség	750 V
Plombálható	igen
Ütésálló	igen
Védettség	IP67
Védettségi fokozat IK-kód	IK09
Alkalmazási hőmérséklet-tartomány max.	65 °C
Alkalmazási hőmérséklet-tartomány min.	-25 °C
Átlátszó fedél	nem
Időjárásálló	igen