

Műszaki adatlap

Üres készülékház, X 10

Cikkszám: 2005466



Leágazódoboz kábelek és vezetékek csatlakoztatására beltéren és kültéren. Téglalap alakú, bevezetések nélkül, merev oldalfallal. Alkalmas fali és mennyezeti szereléshez, külső és belső vagy sarokpontokon keresztül történő rögzítéssel. IK09-nek megfelelően különösen ütésálló. Fedél gyorszárral, plombálható. Halogénmentes és UV-álló anyagokból készült. Leágazódoboz a DIN EN 60670 szerint. Ütésállóság IK09 a DIN EN 50102 szerint. Védettség IP67 a DIN EN 60529 szerint.



PC polikarbonát

Törzsadatok

Cikkszám	2005466
Típus	X10C LGR
1. megnevezés	Üres doboz
Gyártó	OBO
Méret	190x150x125
Szín	világosszürke; RAL 7035
Anyag	polikarbonát
Legkisebb eladási egység mennyiségegység	1 Darab
Súly	58,5 kg
Súlymértékegység	kg/100 darab
CO ₂ -lábnyom (GWP) bölcsőtől a kapuig	2,1992 kg CO ₂ e / 1 Darab

Műszaki adatlap

Üres készülékház, X 10


Cikkszám: 2005466



Méretetek



Hossz	191 mm
Szélesség	151 mm
Magasság	126 mm

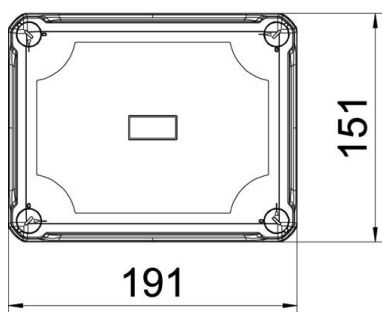

Műszaki adatok

Ráépítési lehetőség	nem
Fedélrögzítés	csavarozott
Alak	Négyzetes
Alkalmos kültéri használatra	igen
Névleges belső méret	177x137x110 mm
Fedéllel	igen
Szerelési mód	Vakolaton kívüli
Védettség	IP67
Védettségi fokozat IK-kód	IK09
Védelmi fokozat	II
Alkalmazási hőmérséklet-tartomány max.	65 °C
Alkalmazási hőmérséklet-tartomány min.	-25 °C
Időjárásálló	igen