Műszaki adatlap

Üres készülékház, X 25

Cikkszám: 2005474



Leágazódoboz kábelek és vezetékek csatlakoztatására beltéren és kültéren. Téglalap alakú, bevezetések nélkül, merev oldalfallal. Alkalmas fali és mennyezeti szereléshez, külső és belső vagy sarokpontokon keresztül történő rögzítéssel. IK09-nek megfelelően különösen ütésálló. Fedél gyorszárral, plombálható. Halogénmentes és UV-álló anyagokból készült. Leágazódoboz a DIN EN 60670 szerint. Ütésállóság IK09 a DIN EN 50102 szerint. Védettség IP67 a DIN EN 60529 szerint.

PC polikarbonát

Törzsadatok

Cikkszám	2005474
Típus	X25C LGR
1. megnevezés	Üres doboz
Gyártó	OBO
Méret	286x202x125
Szín	világosszürke; RAL 7035
Anyag	polikarbonát
Legkisebb eladási egység	1
mennyiségegység	Darab
Súly	95 kg
Súlymértékegység	kg/100 darab
CO2-lábnyom (GWP) bölcsőtől a kapuig	3,7177 kg CO2e / 1 Darab

Műszaki adatlap

Üres készülékház, X 25

Cikkszám: 2005474

Méretek

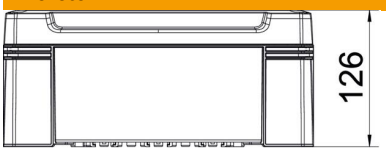

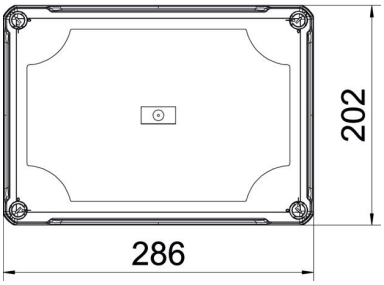

Hossz	286 mm
Szélesség	202 mm
Magasság	126 mm

Műszaki adatok

Ráépítési lehetőség	nem
Fedélrögzítés	csavarozott
Alak	derékszögű
Alkalmas kültéri használatra	igen
Névleges belső méret	271x187x110 mm
Fedéllel	igen
Szerelési mód	Vakolaton kívüli
ROHS-konform	igen
Védettség	IP67
Védettségi fokozat IK-kód	IK09
Védelmi fokozat	II
Alkalmazási hőmérséklet-tartomány max.	65 °C
Alkalmazási hőmérséklet-tartomány min.	-25 °C
Időjárásálló	igen