
# Műszaki adatlap

## Leágazódoboz, X 10, kalapsínnel

## Cikkszám: 2005494



Leágazódoboz kalapsínnel kábelek és vezetékek csatlakoztatására beltéren és kültéren. Téglalap alakú, bevezetések nélkül, merev oldalfallal. Alkalmas fali és mennyezeti szereléshez, külső és belső vagy sarokpontokon keresztül történő rögzítéssel. IK09-nek megfelelően különösen ütésálló. Fedél gyorszárral, plombálható. Halogénmentes és UV-álló anyagokból készült.
2069-es típusú kalapsínnel és rögzítőkészlettel.
Leágazódoboz a DIN EN 60670 szerint. Ütésállóság IK09 a DIN EN 50102 szerint. Védettség IP67 a DIN EN 60529 szerint.

PC polikarbonát

### Törzsadatok


| | |
|---|---|
| Cikkszám | 2005494 |
| Típus | X10C R LGR |
| 1. megnevezés | Üres doboz |
| 2. megnevezés | 2069 sínnel |
| Gyártó | OBO |
| Méret | 190x150x125 |
| Szín | világosszürke; RAL 7035 |
| Anyag | polikarbonát |
| Legkisebb eladási egység | 1 |
| mennyiségegység | Darab |
| Súly | 65,6 kg |
| Súlymértékegység | kg/100 darab |
| CO2-lábnyom (GWP) bölcsőtől a kapuig | 2,4823 kg CO2e / 1 Darab |


# Műszaki adatlap

## Leágazódoboz, X 10, kalapsínnel

## Cikkszám: 2005494

### Méretek

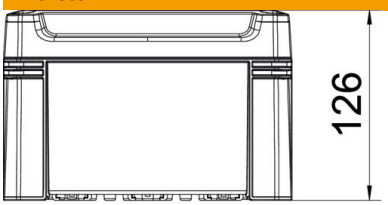

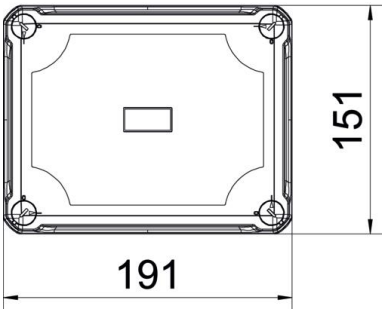
| | |
|---|---|
| Hossz | 191 mm |
| Szélesség | 151 mm |
| Magasság | 126 mm |

### Műszaki adatok

| | |
|---|---|
| Ráépítési lehetőség | nem |
| a szerelvényezésnél | tartósín |
| Fedélrögzítés | csavarozott |
| Alak | Négyzetes |
| Alkalmas kültéri használatra | igen |
| Névleges belső méret | 177x137x110 mm |
| Fedéllel | igen |
| Szerelési mód | Vakolaton kívüli |
| ROHS-konform | igen |
| Védettség | IP67 |
| Védettségi fokozat IK-kód | IK09 |
| Védelmi fokozat | II |
| Alkalmazási hőmérséklet-tartomány max. | 65 °C |
| Alkalmazási hőmérséklet-tartomány min. | -25 °C |
| Időjárásálló | igen |