


Műszaki adatlap

Leágazódoboz, X 10, kalapsínnel

Cikkszám: 2005494



Leágazódoboz kalapsínnel kábelek és vezetékek csatlakoztatására beltéren és kültéren. Téglalap alakú, bevezetések nélkül, merev oldalfallal. Alkalmas fali és mennyezeti szereléshez, külső és belső vagy sarokpontokon keresztül történő rögzítéssel. IK09-nek megfelelően különösen ütésálló. Fedél gyorszárral, plombálható. Halogénmentes és UV-álló anyagokból készült. 2069-es típusú kalapsínnel és rögzítőkészlettel. Leágazódoboz a DIN EN 60670 szerint. Ütészállóság IK09 a DIN EN 50102 szerint. Védettség IP67 a DIN EN 60529 szerint.



PC polikarbonát

Törzsadatok

Cikkszám	2005494
Típus	X10C R LGR
1. megnevezés	Üres doboz
2. megnevezés	2069 sínnel
Gyártó	OBO
Méret	190x150x125
Szín	világosszürke; RAL 7035
Anyag	polikarbonát
Legkisebb eladási egység	1
mennyiségegység	Darab
Súly	65,6 kg
Súlymértékegység	kg/100 darab
CO ₂ -lábnyom (GWP) bölcsőtől a kapuig	2,4823 kg CO ₂ e / 1 Darab

Műszaki adatlap

Leágazódoboz, X 10, kalapsínnel


Cikkszám: 2005494



Méretetek



Hossz	191 mm
Szélesség	151 mm
Magasság	126 mm

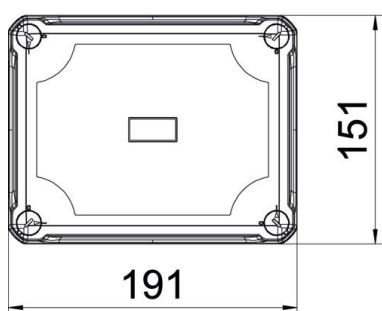

Műszaki adatok

Ráépítési lehetőség a szerelvényezésnél	nem
Fedélrögzítés	tartósín
Fedélrögzítés	csavarozott
Alak	Négyzetes
Alkalmas kültéri használatra	igen
Névleges belső méret	177x137x110 mm
Fedéllel	igen
Szerelési mód	Vakolaton kívüli
Védettség	IP67
Védettségi fokozat IK-kód	IK09
Védelmi fokozat	II
Alkalmazási hőmérséklet-tartomány max.	65 °C
Alkalmazási hőmérséklet-tartomány min.	-25 °C
Időjárásálló	igen