


# Muszaki adatlap

## Leágazódoboz, X 16, kalapsínnel

Cikkszám: 2005498



Leágazódoboz kalapsínnel kábelek és vezetékek csatlakoztatására beltéren és kültéren. Téglalap alakú, bevezetések nélkül, merev oldalfallal. Alkalmas fali és mennyezeti szereléshez, külső és belső vagy sarokpontokon keresztül történő rögzítéssel. IK09-nek megfelelően különösen ütésálló. Fedél gyorszárral, plombálható. Halogénmentes és UV-álló anyagokból készült. 2069-es típusú kalapsínnel és rögzítőkészlettel. Leágazódoboz a DIN EN 60670 szerint. Ütésállóság IK09 a DIN EN 50102 szerint. Védettség IP67 a DIN EN 60529 szerint.



PC polikarbonát

### Törzsadatok

Cikkszám	2005498
Típus	X16C R LGR
1. megnevezés	Üres doboz
2. megnevezés	2069 sínnel
Gyártó	OBO
Méret	240x191x125
Szín	világosszürke; RAL 7035
Anyag	polikarbonát
Legkisebb eladási egység	1
mennyiségegység	Darab
Súly	87,3 kg
súly-mértékegység	kg/100 darab
CO <sub>2</sub> -lábnyom (GWP) bölcsőtől a kapuig	3,2922 kg CO <sub>2</sub> e / 1 Darab



# Műszaki adatlap

Leágázódoboz, X 16, kalapsínnel

Cikkszám: 2005498



## Méretetek

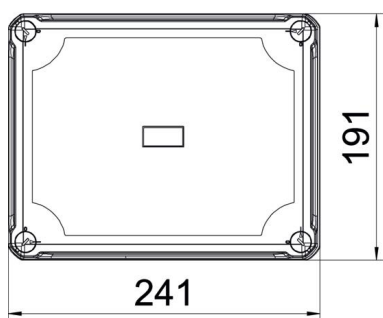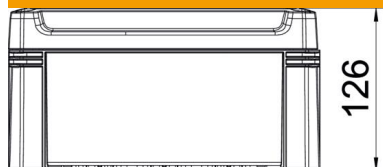

Hossz	241 mm
Szélesség	191 mm
Magasság	126 mm

## Műszaki adatok

Ráépítési lehetőség a szerelvényezésnél	nem
Fedélrögzítés	tartósín
Alak	csavarozott
Alak	derékszögű
Alkalmas kültéri használatra	igen
Névleges belső méret	227x177x110 mm
Fedéllel	igen
Szerelési mód	Vakolaton kívüli
Védettség	IP67
Védettségi fokozat IK-kód	IK09
Védelmi fokozat	II
Alkalmazási hőmérséklet-tartomány max.	60 °C
Alkalmazási hőmérséklet-tartomány min.	-5 °C
Időjárásálló	igen