

# Műszaki adatlap

## Üres készülékház, X 04

Cikkszám: 2005528



Leágazódoboz kábelek és vezetékek csatlakoztatására beltéren és kültéren. Négyzetes forma, bevezetések nélkül. Alkalmas fali és mennyezeti szereléshez, külső és belső vagy sarokpontokon keresztül történő rögzítéssel. IK09-nek megfelelően különösen ütésálló. Átlátszó fedél gyorszárral, plombálható. Halogénmentes és UV-álló anyagokból készült. Leágazódoboz a DIN EN 60670 szerint. Ütésállóság IK09 a DIN EN 50102 szerint. Védettség IP67 a DIN EN 60529 szerint.



PC polikarbonát

### Törzsadatok

Cikkszám	2005528
Típus	X04C LGR-TR
1. megnevezés	Üres doboz
2. megnevezés	átlátszó fedéllel
Gyártó	OBO
Méret	114x114x78
Szín	grau / transparent
Anyag	polikarbonát
Legkisebb eladási egység	1
mennyiségegység	Darab
Súly	26,3 kg
Súlymértékegység	kg/100 darab
CO <sub>2</sub> -lábnyom (GWP) bölcsőtől a kapuig	1,0067 kg CO <sub>2</sub> e / 1 Darab


# Műszaki adatlap

Üres készülékház, X 04


Cikkszám: 2005528



## Méretetek

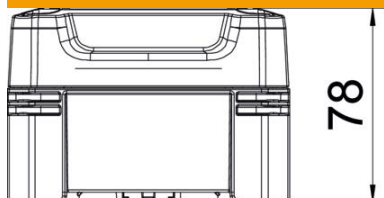

Hossz	114 mm
Szélesség	114 mm
Magasság	78 mm

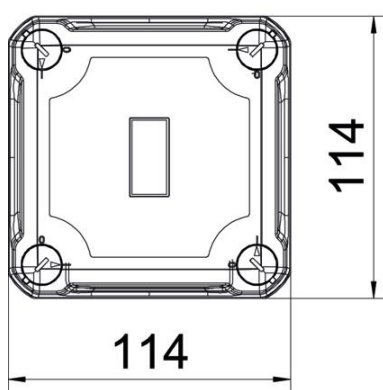

## Műszaki adatok

Ráépítési lehetőség	nem
Fedélrögzítés	csavarozott
Alak	Négyzetes
Alkalmas kültéri használatra	igen
Névleges belső méret	102x102x60 mm
Fedéllel	igen
Szerelési mód	Vakolaton kívüli
Védettség	IP67
Védettségi fokozat IK-kód	IK09
Védelmi fokozat	II
Alkalmazási hőmérséklet-tartomány max.	65 °C
Alkalmazási hőmérséklet-tartomány min.	-25 °C
Átlátszó fedél	igen
Időjárásálló	igen