


Műszaki adatlap

Leágazódoboz, X 25, kalapsínnel

Cikkszám: 2005572



Leágazódoboz kalapsínnel kábelek és vezetékek csatlakoztatására beltéren és kültéren. Téglalap alakú, bevezetések nélkül, merev oldalfallal. Alkalmas fali és mennyezeti szereléshez, külső és belső vagy sarokpontokon keresztül történő rögzítéssel. IK08-nak megfelelően különösen ütésálló. Átlátszó fedél gyorszárral, plombálható. Halogénmentes és UV-álló anyagokból készült. 2069-es típusú kalapsínnel és rögzítőkészlettel. Leágazódoboz a DIN EN 60670 szerint. IK08 ütésállóság a DIN EN 50102 szerint. Védettség IP67 a DIN EN 60529 szerint.



PC polikarbonát

Törzsadatok

Cikkszám	2005572
Típus	X25C R LGR-TR
1. megnevezés	Üres doboz
2. megnevezés	átlátszó fedéllel, 2069 sínnel
Gyártó	OBO
Méret	286x202x125
Szín	grau / transparent
Anyag	polikarbonát
Legkisebb eladási egység	1
menyiségegység	Darab
Súly	107 kg
Súlymértékegység	kg/100 darab
CO ₂ -lábnyom (GWP) bölcsőtől a kapuig	4,0487 kg CO ₂ e / 1 Darab


Műszaki adatlap

Leágazódoboz, X 25, kalapsínnel

Cikkszám: 2005572



Méretetek

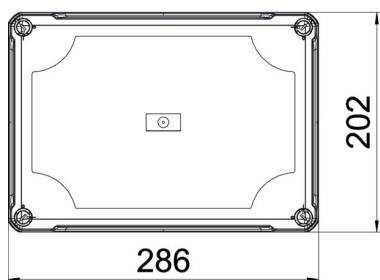

Hossz	286 mm
Szélesség	202 mm
Magasság	126 mm

Műszaki adatok

Ráépítési lehetőség	nem
a szerelvényezésnél	tartósín
Fedélrögzítés	csavarozott
Alak	derékszögű
Alkalmas kültéri használatra	igen
Névleges belső méret	271x187x110 mm
Fedéllel	igen
Szerelési mód	Vakolaton kívüli
Védettség	IP67
Védettségi fokozat IK-kód	IK09
Védelmi fokozat	II
Alkalmazási hőmérséklet-tartomány max.	65 °C
Alkalmazási hőmérséklet-tartomány min.	-25 °C
Átlátszó fedél	igen
Időjárásálló	igen