

# Műszaki adatlap

## Üres készülékház, X 16

Cikkszám: 2005610



Leágazódoboz kábelek és vezetékek csatlakoztatására beltéren és kültéren. Téglalap alakú, bevezetések nélkül, merev oldalfallal. Alkalmas fali és mennyezeti szereléshez, külső és belső vagy sarokpontokon keresztül történő rögzítéssel. IK09-nek megfelelően különösen ütésálló. Fedél gyorszárral, plombálható. Halogénmentes és UV-álló anyagokból készült. Leágazódoboz a DIN EN 60670 szerint. Ütésállóság IK09 a DIN EN 50102 szerint. Védettség IP67 a DIN EN 60529 szerint.



PC polikarbonát

### Törzsadatok

Cikkszám	2005610
Típus	X16C SW
1. megnevezés	Üres doboz
Gyártó	OBO
Méret	240x191x125
Szín	grafitszürke; RAL 9011
Anyag	polikarbonát
Legkisebb eladási egység mennyiségegység	1 Darab
Súly	78,4 kg
Súlymértékegység	kg/100 darab
CO <sub>2</sub> -lábnyom (GWP) bölcsőtől a kapuig	2,9673 kg CO <sub>2</sub> e / 1 Darab


# Műszaki adatlap

Üres készülékház, X 16

Cikkszám: 2005610



## Méretetek

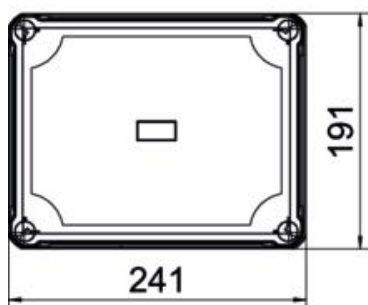

Hossz	241 mm
Szélesség	191 mm
Magasság	126 mm

## Műszaki adatok

Ráépítési lehetőség	nem
Fedélrögzítés	csavarozott
Alak	derékszögű
Alkalmas kültéri használatra	igen
Névleges belső méret	227x177x110 mm
Fedéllel	igen
Szerelési mód	Vakolaton kívüli
Védettség	IP67
Védettségi fokozat IK-kód	IK09
Védelmi fokozat	II
Alkalmazási hőmérséklet-tartomány max.	65 °C
Alkalmazási hőmérséklet-tartomány min.	-25 °C
Időjárásálló	igen