

Műszaki adatlap

Leágazódoboz T 100, bevezető nyílásokkal

Cikkszám: 2007081



Leágazódoboz a kábelek és vezetékek csatlakoztatásához beltéri és védett kültéri területeken. Téglalap alakú, membrános kábelbevezetőkkal az oldalán és kitérhető nyílásokkal az alján. Alkalmas fali és mennyezeti, valamint szerelőlemezre történő szereléshez. Lehetőség belső és sarokpontokon keresztül történő rögzítésre egyaránt. Fedél gyorszárral, plombálható. Halogénmentes és UV-álló anyagokból készült. Leágazódoboz a DIN EN 60670 szerint. A DIN EN 60695-2-11 szerint lángálló, vizsgálati hőmérséklet 650 °C. Útésállóság IK07 a DIN EN 50102 szerint.



PP polipropilén

Törzsdatok

Cikkszám	2007081
Típus	T 100 M25-M32
1. megnevezés	Leágazódoboz
2. megnevezés	bevezetőnyílások: 8xM25 2x M32
Gyártó	OBO
Méret	150x116x67
Szín	világosszürke; RAL 7035
Anyag	polipropilén
Legkisebb eladási egység	1
menyiségegység	Darab
Súly	16,3 kg
Súlymértékegység	kg/100 darab
CO ₂ -lábnyom (GWP) bölcsőtől a kapuig	0,7042 kg CO ₂ e / 1 Darab


Műszaki adatlap

Leágazódoboz T 100, bevezető nyílásokkal

Cikkszám: 2007081



Méretetek

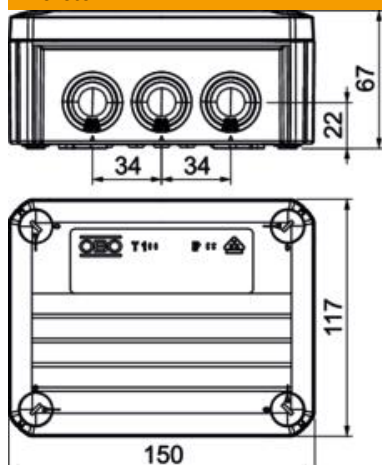

Hossz	150 mm
Szélesség	116 mm
Magasság	67 mm

Műszaki adatok

Sorolható	igen
Bevezető nyílások száma	10
Bevezetés fajtája	Csőbevezető idom
Bevezetés fajtája	Kábel
A készülékház-átvezetés fajtája	Lépcsős membrán, méretre vágható
Ui névleges szigetelési feszültség	500 V
a szerelvényezésnél	nélkül
Fedél	nem átlátszó
Fedélrögzítés	csavarozott
Bevezetőnyílás hátulról	igen
kitörhető cső-bevezetőnyílással rendelkeznek.	8 x M25 2 x M32
Robbanásbiztos kivitel	nem
lángálló	VDE 0471/DIN 695 2-1, vizsgálati hőmérséklet: 650 °C
Alak	derékszögű
Tűzálló kábelrendszerek –	nélkül
Robbanásveszélyes zónához	nélkül
robbanásveszélyes zónához	nélkül
Porrobbanásveszélyes zónákhoz	nélkül
Üvegszállal erősített	nem
Halogénmentes	igen
Névleges belső méret	136x102x57 mm
Árnyékolással	nem
Fedéllel	igen
Szerelési mód	Falra/mennyezetre szerelés
Névleges keresztmetszet min.	10 mm ²
Névleges feszültség	500 V
Plombálható	igen
Védettség	IP66
Védettségi fokozat IK-kód	IK07
Alkalmazási hőmérséklet-tartomány max.	65 °C

Műszaki adatlap

Leágazódoboz T 100, bevezető nyílásokkal

Cikkszám: 2007081



Műszaki adatok

Alkalmazási hőmérséklet-tartomány min.	-25 °C
Átlátszó fedél	nem
Időjárásálló	nem