

# Műszaki adatlap

## Leágazódoboz T 160, bevezető nyílásokkal

Cikkszám: 2007093



Leágazódoboz a kábelek és vezetékek csatlakoztatásához beltéri és védett kültéri területeken. Téglalap alakú, membrános kábelbevezetőkkal az oldalán és kitérhető nyílásokkal az alján. Alkalmas fali és mennyezeti, valamint szerelőlemezre történő szereléshez. Lehetőség belső és sarokpontokon keresztül történő rögzítésre egyaránt. Fedél gyorszárral, plombálható. Halogénmentes és UV-álló anyagokból készült. Leágazódoboz a DIN EN 60670 szerint. A DIN EN 60695-2-11 szerint lángálló, vizsgálati hőmérséklet 650 °C. Ütésállóság IK05 a DIN EN 50102 szerint.



**PP/GF** Polipropilén, üvegszállal erősített

### Törzsdatok

Cikkszám	2007093
Típus	T 160
1. megnevezés	kábel-leágazódoboz
2. megnevezés	bevezetőnyílásokkal
Gyártó	OBO
Méret	190x150x77
Szín	világosszürke; RAL 7035
Anyag	polipropilén, üvegszállal erősített
Legkisebb eladási egység	1
mennyiségegység	Darab
Súly	30 kg
Súlymértékegység	kg/100 darab
CO <sub>2</sub> -lábnyom (GWP) bölcsőtől a kapuig	1,2267 kg CO <sub>2</sub> e / 1 Darab


# Műszaki adatlap

## Leágazódoboz T 160, bevezető nyílásokkal



Cikkszám: 2007093

### Méretetek

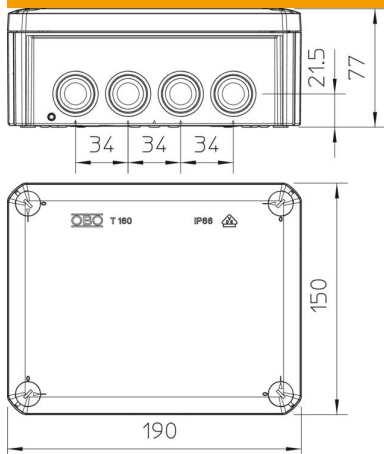

Hossz	190 mm
Szélesség	150 mm
Magasság	77 mm

### Műszaki adatok

Sorolható	igen
Bevezető nyílások száma	12
Bevezetés fajtája	Csőbevezető idom
Bevezetés fajtája	Kábel
A készülékház-átvezetés fajtája	Lépcsős membrán, méretre vágható
Ui névleges szigetelési feszültség a szerelvényezésnél	500 V
Fedél	nem átlátszó
Fedélrögzítés	csavarozott
Bevezetőnyílás hátulról kitortható cső-bevezetőnyílással rendelkezik.	igen
Robbanásbiztos kivitel	nem
lángálló	VDE 0471/DIN 695 2-1, vizsgálati hőmérséklet: 650 °C
Alak	derékszögű
Tűzálló kábelrendszerek –	nélkül
Robbanásveszélyes zónához	nélkül
robbanásveszélyes zónához	nélkül
Porrobbanásveszélyes zónákhoz	nélkül
Úvegszállal erősített	igen
Halogénmentes	igen
Névleges belső méret	176x135x67 mm
Árnyékolással	nem
Fedéllel	igen
Szerelési mód	Falra/mennyezetre szerelés
Névleges keresztmetszet min.	16 mm <sup>2</sup>
Névleges feszültség	500 V
Plombálható	igen
Védettség	IP66
Védettségi fokozat IK-kód	IK05
Alkalmazási hőmérséklet-tartomány max.	65 °C

# Műszaki adatlap

Leágazódoboz T 160, bevezető nyílásokkal

Cikkszám: 2007093



## Műszaki adatok

Alkalmazási hőmérséklet-tartomány min.	-25 °C
Átlátszó fedél	nem
Időjárásálló	nem