

# Muszaki adatlap

## Leágazódoboz T 40, zárt

Cikkszám: 2007223



Leágazódoboz a kábelek és vezetékek csatlakoztatásához beltéri és védett kültéri területeken. Négyzetes forma, bevezetések nélkül. Alkalmas fali és mennyezeti, valamint szerelőlemezre történő szereléshez. Lehetőség belső és sarokpontokon keresztül történő rögzítésre egyaránt. Erős rögzítőfedéllel. Halogénmentes és UV-álló anyagokból készült. Leágazódoboz a DIN EN 60670 szerint. A DIN EN 60695-2-11 szerint lángálló, vizsgálati hőmérséklet 650 °C. Ütésállóság IK07 a DIN EN 50102 szerint.



**PP** polipropilén

### Törzsadatok

Cikkszám	2007223
Típus	T 40 OE
1. megnevezés	kábel-leágazódoboz
2. megnevezés	without insertion opening
Gyártó	OBO
Méret	90x90x52
Szín	világosszürke; RAL 7035
Anyag	polipropilén
Legkisebb eladási egység	5
mennyiségegység	Darab
Súly	6,3 kg
súly-mértékegység	kg/100 darab
CO <sub>2</sub> -lábnyom (GWP) bölcsőtől a kapuig	0,2222 kg CO <sub>2</sub> e / 1 Darab


# Muszaki adatlap

## Leágázódoboz T 40, zárt


Cikkszám: 2007223



### Méretetek

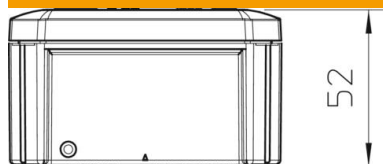

Hossz	90 mm
Szélesség	90 mm
Magasság	52 mm

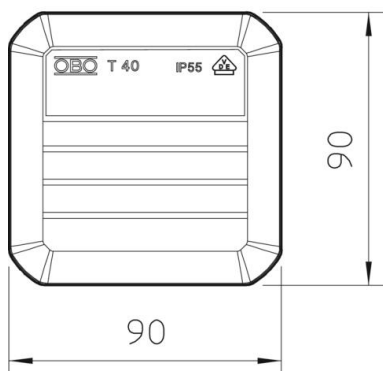

### Műszaki adatok

Sorolható	igen
Bevezetés fajtája	nincs
Bevezetés fajtája	Kábel
A készülékház-átvezetés fajtája	nélkül
Ui névleges szigetelési feszültség a szerelvényezésnél	500 V
Fedél	nem átlátszó
Fedélrögzítés	rápatintható
Bevezetőnyílás hátulról	igen
kitörhető cső-bevezetőnyílással rendelkeznek.	nincs
Robbanásbiztos kivitel	nem
lángálló	VDE 0471/DIN 695 2-1, vizsgálati hőmérséklet: 750 °C
Alak	Négyzetes
Tűzálló kábelrendszerek –	nélkül
Robbanásveszélyes zónához	nélkül
robbanásveszélyes zónához	nélkül
Porrobbanásveszélyes zónákhoz	nélkül
Úvegsszállal erősített	nem
Halogénmentes	igen
Névleges belső méret	77x77x46 mm
Árnyékolással	nem
Fedéllel	igen
Szerelési mód	Falra/mennyezetre szerelés
Névleges keresztmetszet min.	4 mm <sup>2</sup>
Névleges feszültség	500 V
Plombálható	nem

# Műszaki adatlap

Leágazódoboz T 40, zárt

Cikkszám: 2007223



## Műszaki adatok

Védettség	IP56
Védettségi fokozat IK-kód	IK07
Alkalmazási hőmérséklet-tartomány max.	60 °C
Alkalmazási hőmérséklet-tartomány min.	-5 °C
Átlátszó fedél	nem
Időjárásálló	nem