

# Műszaki adatlap

Leágazódoboz, T 350, lépcsős kábelbevezetővel, lángálló

Cikkszám: 2007371



Leágazódoboz a kábelek és vezetékek csatlakoztatásához beltéri és védett kültéri területeken. Téglalap alakú, dugaszolható tömítésekkel az oldalán és kitérhető nyílásokkal az alján. Alkalmas fali és mennyezeti szerelésre, valamint szerelőlemezre történő rögzítésre. Lehetőség van a belső rögzítésre és szerelésre is. Fedél gyorszárral, plombálható. Halogénmentes anyagokból készült. Lángálló kivitel speciális polipropilénből.

Leágazódoboz a DIN EN 60670 szerint. DIN 60695-2-11 szerint lángálló, vizsgálati hőmérséklet: 960 °C. Ütésállóság IK05 a DIN EN 50102 szerint.



PP/  
GF

Polipropilén, üvegszállal erősített

## Törzsadatok

|                                                   |                                       |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Cikkszám                                          | 2007371                               |
| Típus                                             | T 350 F                               |
| 1. megnevezés                                     | kábel-leágazódoboz                    |
| 2. megnevezés                                     | bevezetőnyílásokkal                   |
| Gyártó                                            | OBO                                   |
| Méret                                             | 285x201x120                           |
| Szín                                              | világosszürke; RAL 7035               |
| Anyag                                             | polipropilén, üvegszállal erősített   |
| Legkisebb eladási egység                          | 1                                     |
| menyiségegység                                    | Darab                                 |
| Súly                                              | 63 kg                                 |
| Súlymértékegység                                  | kg/100 darab                          |
| CO <sub>2</sub> -lábnyom (GWP) bölcsőtől a kapuig | 3,0399 kg CO <sub>2</sub> e / 1 Darab |


# Műszaki adatlap

Leágazódoboz, T 350, lépcsős kábelbevezetővel, lángálló

Cikkszám: 2007371



## Méretetek

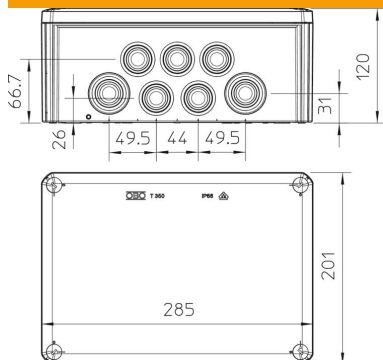

|           |        |
|-----------|--------|
| Hossz     | 285 mm |
| Szélesség | 201 mm |
| Magasság  | 120 mm |

## Műszaki adatok

|                                                                      |                                                      |
|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Sorolható                                                            | igen                                                 |
| Bevezető nyílások száma                                              | 24                                                   |
| Bevezetés fajtája                                                    | Csőbevezető idom                                     |
| Bevezetés fajtája                                                    | Kábel                                                |
| A készülékház-átvezetés fajtája                                      | Lépcsős membrán, méretre vágható                     |
| Ui névleges szigetelési feszültség a szerelvényezésnél               | 500 V<br>nélkül                                      |
| Fedél                                                                | nem átlátszó                                         |
| Fedélrögzítés                                                        | csavarozott                                          |
| Bevezetőnyílás hátulról kitörhető cső-bevezetőnyílással rendelkezik. | igen<br>16 x M32                                     |
| Robbanásbiztos kivitel                                               | 8 x M40<br>nem                                       |
| lángálló                                                             | VDE 0471/DIN 695 2-1, vizsgálati hőmérséklet: 960 °C |
| Alak                                                                 | derékszögű                                           |
| Tűzálló kábelrendszerek –                                            | nélkül                                               |
| Robbanásveszélyes zónához                                            | nélkül                                               |
| robbanásveszélyes zónához                                            | nélkül                                               |
| Porrobbanásveszélyes zónákhoz                                        | nélkül                                               |
| Üvegzállal erősített                                                 | igen                                                 |
| Halogénmentes                                                        | igen                                                 |
| Névleges belső méret                                                 | 267x182x110 mm                                       |
| Árnyékolással                                                        | nem                                                  |
| Fedéllel                                                             | igen                                                 |
| Szerelési mód                                                        | Falra/mennyezetre szerelés                           |
| Névleges keresztmetszet min.                                         | 35 mm <sup>2</sup>                                   |
| Névleges feszültség                                                  | 500 V                                                |
| Plombálható                                                          | igen                                                 |
| Védettség                                                            | IP66                                                 |
| Védettségi fokozat IK-kód                                            | IK05                                                 |
| Alkalmazási hőmérséklet-tartomány max.                               | 65 °C                                                |
| Alkalmazási hőmérséklet-tartomány min.                               | -25 °C                                               |
| Átlátszó fedél                                                       | nem                                                  |

# Műszaki adatlap

Leágazódoboz, T 350, lépcsős kábelbevezetővel, lángálló

Cikkszám: 2007371



## Műszaki adatok

Időjárásálló

nem