

Műszaki adatlap

T 40 leágazódobozok lépcsős kábelátvezetőkkel és sorkapocsléccel

Cikkszám: 2007432



Leágazódoboz sorkapoccsal a kábelek és vezetékek csatlakoztatásához beltéren és védett kültéri területeken. Négyzetes forma, membrán kábelbevezetővel az oldalsó részen és kitörhető nyílásokkal az alján. Alkalmas fali és mennyezeti, valamint szerelőlemezre történő szereléshez. Lehetőség a belső rögzítésre. Erős rögzítőfedéllel. Halogénmentes és UV-álló anyagokból készült.
Leágazódoboz a DIN EN 60670 szerint. A DIN EN 60695-2-11 szerint lángálló, vizsgálati hőmérséklet 650 °C. Ütésállóság IK07 a DIN EN 50102 szerint.



PP polipropilén

Törzss adatok

Cikkszám	2007432
Típus	T 40 KL
1. megnevezés	Leágazódoboz
2. megnevezés	kapocsléccel + bevezetésekkel
Gyártó	OBO
Méret	90x90x52
Szín	világosszürke; RAL 7035
Anyag	polipropilén
Legkisebb eladási egység	5
menyiségegység	Darab
Súly	8,9 kg
Súlymértékegység	kg/100 darab
CO ₂ -lábnyom (GWP) bölcsőtől a kapuig	0,3232 kg CO ₂ e / 1 Darab


Műszaki adatlap

T 40 leágázódobozok lépcsős kábelátvezetőkkel és sorkapocsléccel

Cikkszám: 2007432



Méretetek

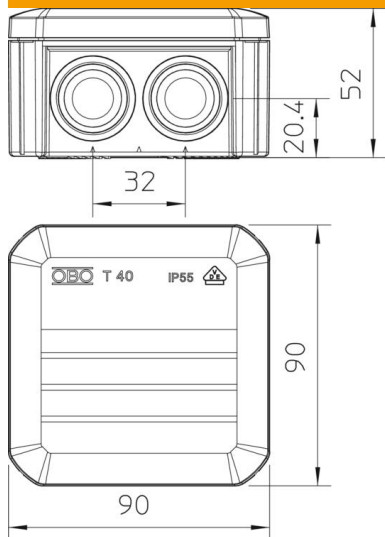

Hossz	90 mm
Szélesség	90 mm
Magasság	52 mm

Műszaki adatok

Sorolható	igen
Bevezető nyílások száma	7
A kapcsok darabszáma	5
Bevezetés fajtája	Csőbevezető idom
Bevezetés fajtája	Kábel
A készülékház-átvezetés fajtája	Lépcsős membrán, méretre vágható
Ui névleges szigetelési feszültség	500 V
a szerelvényezésnél	Kapocs
Fedél	nem átlátszó
Fedélrögzítés	rápatintható
Bevezetőnyílás hátulról	igen
kitörhető cső-bevezetőnyílással rendelkezik.	7 x M25
Robbanásbiztos kivitel	nem
lángálló	VDE 0471/DIN 695 2-1, vizsgálati hőmérséklet: 650 °C
Alak	Négyzetes
Tűzálló kábelrendszerek –	nélkül
Robbanásveszélyes zónához	nélkül
robbanásveszélyes zónához	nélkül
Porrobbanásveszélyes zónákhoz	nélkül
Üvegszállal erősített	nem
Halogénmentes	igen
Névleges belső méret	77x77x46 mm
Árnyékolással	nem
Fedéllel	igen
Szerelési mód	Falra/mennyezetre szerelés
Névleges keresztmetszet min.	4 mm ²
Névleges feszültség	500 V
Plombálható	nem
ROHS-konform	igen

Műszaki adatlap

T 40 leágázódobozok lépcsős kábelátvezetőkkel és sorkapocsléccel

Cikkszám: 2007432



Műszaki adatok

Védettség	IP56
Védettségi fokozat IK-kód	IK07
Alkalmazási hőmérséklet-tartomány max.	65 °C
Alkalmazási hőmérséklet-tartomány min.	-25 °C
Átlátszó fedél	nem
Időjárásálló	nem