

# Műszaki adatlap

## T 60 leágazódobozok lépcsős kábelátvezetőkkel és sorkapocsléccel

Cikkszám: 2007434



Leágazódoboz sorkapocccsal a kábelek és vezetékek csatlakoztatásához beltéren és védett kültéri területeken. Négyzetes forma, membrán kábelbevezetővel az oldalsó részekben és kitortható nyílásokkal az alján. Alkalmas fal és mennyezeti, valamint szerelőlemezre történő szereléshez. Lehetőség belső és sarokpontokon keresztül történő rögzítésre egyaránt. Fedél gyorszárral, plombálható. Halogénmentes és UV-álló anyagokból készült. Leágazódoboz a DIN EN 60670 szerint. A DIN EN 60695-2-11 szerint lángálló, vizsgálati hőmérséklet 650 °C. Ütésállóság IK07 a DIN EN 50102 szerint.



**PP** polipropilén

### Törzsadatok

Cikkszám	2007434
Típus	T 60 KL
1. megnevezés	Leágazódoboz
2. megnevezés	kapocsléccel + bevezetésekkel
Gyártó	OBO
Méret	114x114x57
Szín	világosszürke; RAL 7035
Anyag	polipropilén
Legkisebb eladási egység	5
mennyiségegység	Darab
Súly	16,7 kg
Súlymértékegység	kg/100 darab
CO <sub>2</sub> -lábnyom (GWP) bölcsőtől a kapuig	0,6287 kg CO <sub>2</sub> e / 1 Darab


# Műszaki adatlap

T 60 leágázódobozok lépcsős kábelátvezetőkkel és sorkapocsléccel


Cikkszám: 2007434



## Méretetek

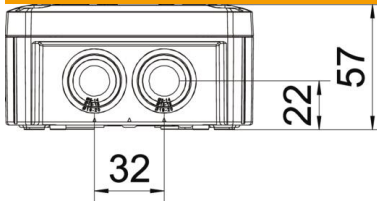

Hossz	114 mm
Szélesség	114 mm
Magasság	57 mm



## Műszaki adatok

Sorolható	igen
Bevezető nyílások száma	7
A kapcsok darabszáma	5
Bevezetés fajtája	Csőbevezető idom
Bevezetés fajtája	Kábel
A készülékház-átvezetés fajtája	Lépcsős membrán, méretre vágható
Ui névleges szigetelési feszültség a szerelvényezésnél	500 V Kapocs
Fedél	nem átlátszó
Fedélrögzítés	csavarozott
Bevezetőnyílás hátulról	igen
kitörhető cső-bevezetőnyílással rendelkeznek.	7 x M25
Robbanásbiztos kivitel	nem
lángálló	VDE 0471/DIN 695 2-1, vizsgálati hőmérséklet: 650 °C
Alak	Négyzetes
Tűzálló kábelrendszerek –	nélkül
Robbanásveszélyes zónához	nélkül
robbanásveszélyes zónához	nélkül
Porrobbanásveszélyes zónákhoz	nélkül
Üvegszállal erősített	nem
Halogénmentes	igen
Névleges belső méret	100x100x48 mm
Árnyékolással	nem
Fedéllel	igen
Szerelési mód	Falra/mennyezetre szerelés
Névleges keresztmetszet min.	6 mm <sup>2</sup>
Névleges feszültség	500 V
Plombálható	igen

# Műszaki adatlap

T 60 leágazódobozok lépcsős kábelátvezetőkkel és sorkapocsléccel

Cikkszám: 2007434



## Műszaki adatok

Védettség	IP66
Védettségi fokozat IK-kód	IK07
Alkalmazási hőmérséklet-tartomány max.	60 °C
Alkalmazási hőmérséklet-tartomány min.	-5 °C
Átlátszó fedél	nem
Időjárásálló	nem