

Műszaki adatlap

Leágazódoboz T 160, lépcsős kábelátvezetőkkel és sorkapocsléccel

Cikkszám: 2007440



Leágazódoboz sorkapocssal a kábelek és vezetékek csatlakoztatásához beltéren és védett kültéri területeken. Téglalap alakú, membrános kábelbevezetővel az oldalán és kiterhető nyílásokkal az alján. Alkalmos fali és mennyezeti, valamint szerelőlemezre történő szereléshez. Lehetőség belső és sarokpontokon keresztül történő rögzítésre egyaránt. Fedél gyorszárral, plombálható. Halogénmentes és UV-álló anyagokból készült. Leágazódoboz a DIN EN 60670 szerint. A DIN EN 60695-2-11 szerint lángálló, vizsgálati hőmérséklet 650 °C. Ütésállóság IK05 a DIN EN 50102 szerint. A sorkapocslécek és a szerelősinék nincsenek előszerelve



PP/GF Polipropilén, üvegszállal erősített

Törzsadatok

Cikkszám	2007440
Típus	T 160 KL
1. megnevezés	Leágazódoboz
2. megnevezés	kapocsléccel + bevezetésekkel
Gyártó	OBO
Méret	190x150x77
Szín	világosszürke; RAL 7035
Anyag	polipropilén, üvegszállal erősített
Legkisebb eladási egység	1
mennyiségegység	Darab
Súly	43,7 kg
Súlymértékegység	kg/100 darab
CO ₂ -lábnyom (GWP) bölcsőtől a kapuig	1,8828 kg CO ₂ e / 1 Darab


Műszaki adatlap

Leágazódoboz T 160, lépcsős kábelátvezetőkkel és sorkapocsléccel

Cikkszám: 2007440



Méretetek

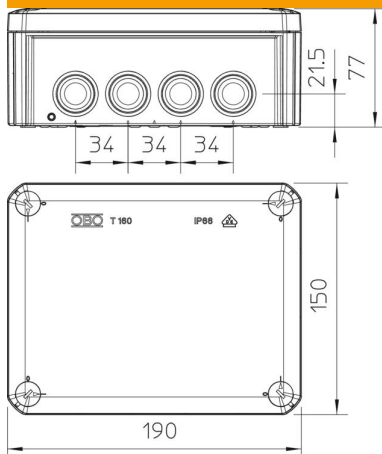

Hossz	190 mm
Szélesség	150 mm
Magasság	77 mm

Műszaki adatok

Sorolható	igen
Bevezető nyílások száma	12
A kapcsok darabszáma	5
Bevezetés fajtája	Csőbevezető idom
Bevezetés fajtája	Kábel
A készülékház-átvezetés fajtája	Lépcsős membrán, méretre vágható
Ui névleges szigetelési feszültség a szerelvényezésnél	500 V
Fedél	Kapocs
Fedélrögzítés	nem átlátszó
Bevezetőnyílás hátulról	csavarozott
kitörhető cső-bevezetőnyílással rendelkezik.	igen
	7 x M25
	5 x M32
Robbanásbiztos kivitel	nem
lángálló	VDE 0471/DIN 695 2-1, vizsgálati hőmérséklet: 650 °C
Alak	derékszögű
Tűzálló kábelrendszerek –	nélkül
Robbanásveszélyes zónához	nélkül
robbanásveszélyes zónához	nélkül
Porrobbanásveszélyes zónákhoz	nélkül
Üvegszállal erősített	igen
Halogénmentes	igen
Névleges belső méret	176x135x67 mm
Árnyékolással	nem
Fedéllel	igen
Szerelési mód	Falra/mennyezetre szerelés
Névleges keresztmetszet min.	16 mm ²
Névleges feszültség	500 V
Plombálható	igen
Védettség	IP66
Védettségi fokozat IK-kód	IK05

Műszaki adatlap

Leágazódoboz T 160, lépcsős kábelátvezetőkkel és sorkapocsléccel

Cikkszám: 2007440



Műszaki adatok

Alkalmazási hőmérséklet-tartomány max.	65 °C
Alkalmazási hőmérséklet-tartomány min.	-25 °C
Átlátszó fedél	nem
Időjárásálló	nem