

Műszaki adatlap

Leágazódoboz T 160, bevezető nyílásokkal

Cikkszám: 2007541



Leágazódoboz a kábelek és vezetékek csatlakoztatásához beltéri és védett kültéri területeken. Téglalap alakú, membrános kábelbevezetőkkal az oldalán és kitérhető nyílásokkal az alján. Alkalmas fali és mennyezeti, valamint szerelőlemezre történő szereléshez. Lehetőség belső és sarokpontokon keresztül történő rögzítésre egyaránt. Fedél gyorszárral, plombálható. Halogénmentes és UV-álló anyagokból készült. Leágazódoboz a DIN EN 60670 szerint. A DIN EN 60695-2-11 szerint lángálló, vizsgálati hőmérséklet 650 °C. Ütésállóság IK05 a DIN EN 50102 szerint.



PP/GF Polipropilén, üvegszállal erősített

Törzsadatok

Cikkszám	2007541
Típus	T 160 RW
1. megnevezés	kábel-leágazódoboz
2. megnevezés	bevezetőnyílásokkal
Gyártó	OBO
Méret	190x150x77
Szín	hófehér; RAL 9010
Anyag	polipropilén, üvegszállal erősített
Legkisebb eladási egység	1
mennyiségegység	Darab
Súly	30 kg
Súlymértékegység	kg/100 darab
CO ₂ -lábnyom (GWP) bölcsőtől a kapuig	1,2429 kg CO ₂ e / 1 Darab


Műszaki adatlap

Leágazódoboz T 160, bevezető nyílásokkal



Cikkszám: 2007541

Méretetek

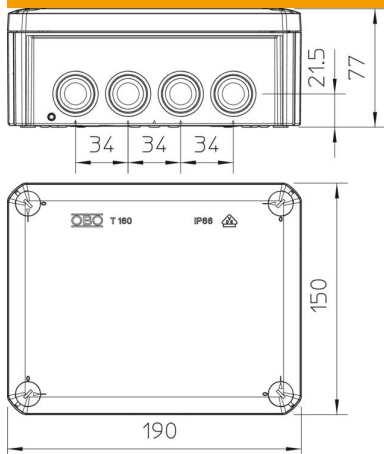

Hossz	190 mm
Szélesség	150 mm
Magasság	77 mm

Műszaki adatok

Sorolható	igen
Bevezető nyílások száma	12
Bevezetés fajtája	Csőbevezető idom
Bevezetés fajtája	Kábel
A készülék ház-átvezetés fajtája	Lépcsős membrán, méretre vágható
Ui névleges szigetelési feszültség a szerelvényezésnél	500 V
Fedél	nem átlátszó
Fedélrögzítés	csavarozott
Bevezetőnyílás hátulról kitortható cső-bevezetőnyílással rendelkezik.	igen
Robbanásbiztos kivitel	nem
lángálló	VDE 0471/DIN 695 2-1, vizsgálati hőmérséklet: 650 °C
Alak	derékszögű
Tűzálló kábelrendszerek –	nélkül
Robbanásveszélyes zónához	nélkül
robbanásveszélyes zónához	nélkül
Porrobbanásveszélyes zónákhoz	nélkül
Úvegszállal erősített	igen
Halogénmentes	igen
Névleges belső méret	176x135x67 mm
Árnyékolással	nem
Fedéllel	igen
Szerelési mód	Falra/mennyezetre szerelés
Névleges keresztmetszet min.	16 mm ²
Névleges feszültség	500 V
Plombálható	igen
Védettség	IP66
Védettségi fokozat IK-kód	IK05
Alkalmazási hőmérséklet-tartomány max.	65 °C

Műszaki adatlap

Leágazódoboz T 160, bevezető nyílásokkal

Cikkszám: 2007541



Műszaki adatok

Alkalmazási hőmérséklet-tartomány min.	-25 °C
Átlátszó fedél	nem
Időjárásálló	nem