


Műszaki adatlap

Leágazódoboz T 60, lépcsős kábelbevezetővel, magasított fedéllel

Cikkszám: 2007710

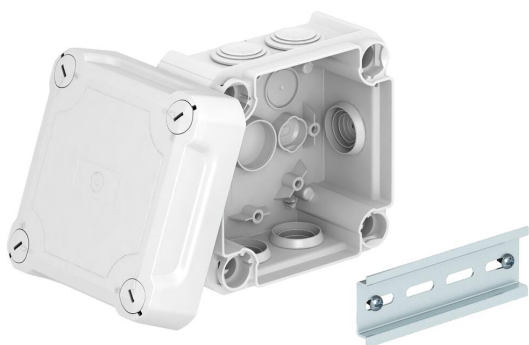

Leágazódoboz a kábelek és vezetékek csatlakoztatásához beltéri és védett kültéri területeken. Négyzetes forma, membrán kábelbevezetővel az oldalsó részekben és kitörhető nyílásokkal az alján. Alkalmas fali és mennyezeti, valamint szerelőlemezre történő szereléshez. Lehetőség belső és sarokpontokon keresztül történő rögzítésre egyaránt. Magasított fedél, gyorszárral, plombálható. Halogénmentes és UV-álló anyagokból készült.

Kalapsínnel együtt.

Leágazódoboz a DIN EN 60670 szerint. A DIN EN 60695-2-11 szerint lángálló, vizsgálati hőmérséklet 650 °C. Ütésállóság IK07 a DIN EN 50102 szerint. névleges belső méret: 100x100x65 mm



PP/
PC

Polypropylen / Polycarbonat

Törzsadatok

Cikkszám	2007710
Típus	T 60 HD LGR
1. megnevezés	Leágazódoboz
2. megnevezés	magasított fedéllel
Gyártó	OBO
Méret	114x114x76
Szín	világosszürke; RAL 7035
Anyag	polipropilén / polikarbonát
Legkisebb eladási egység	1
menyiségegység	Darab
Súly	17,18 kg
Súlymértékegység	kg/100 darab
CO ₂ -lábnyom (GWP) bölcsőtől a kapuig	0,8657 kg CO ₂ e / 1 Darab


Műszaki adatlap

Leágazódoboz T 60, lépcsős kábelbevezetővel, magasított fedéllel

Cikkszám: 2007710



Méretetek

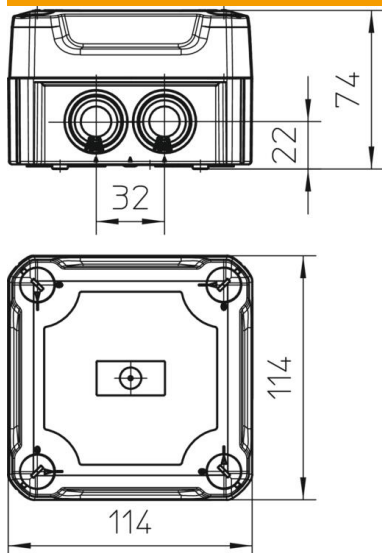

Hossz	114 mm
Szélesség	114 mm
Magasság	74 mm

Műszaki adatok

Sorolható	igen
Bevezető nyílások száma	7
Bevezetés fajtája	Csőbevezető idom
Bevezetés fajtája	Kábel
A készülékház-átvezetés fajtája	egyéb
Ui névleges szigetelési feszültség	500 V
a szerelvényezésnél	tartósín
Fedél	nem átlátszó
Fedélrögzítés	csavarozott
Bevezetőnyílás hátulról	igen
kitörhető cső-bevezetőnyílással rendelkezik.	7xM25
Robbanásbiztos kivitel	nem
lángálló	VDE 0471/DIN 695 2-1, vizsgálati hőmérséklet: 650 °C
Alak	Négyszetes
Tűzálló kábelrendszerek –	nélkül
Robbanásveszélyes zónához	nélkül
robbanásveszélyes zónához	nélkül
Porrobbanásveszélyes zónákhoz	nélkül
Halogénmentes	igen
Névleges belső méret	100x100x65 mm
Árnyékolással	nem
Fedéllel	igen
Szerelési mód	Falra/mennyezetre szerelés
Névleges feszültség	500 V
Plombálható	igen
ROHS-konform	igen
Védettség	IP66
Védettségi fokozat IK-kód	IK07

Műszaki adatlap

Leágázódoboz T 60, lépcsős kábelbevezetővel, magasított fedéllel

Cikkszám: 2007710



Műszaki adatok

Alkalmazási hőmérséklet-tartomány max.	65 °C
Alkalmazási hőmérséklet-tartomány min.	-25 °C
Átlátszó fedél	nem
Időjárásálló	nem