

Műszaki adatlap

Leágazódoboz T 100, lépcsős kábelbevezetővel, magasított fedéllel

Cikkszám: 2007712



Leágazódoboz a kábelek és vezetékek csatlakoztatásához beltéri és védett kültéri területeken. Téglalap alakú, membrános kábelbevezetővel az oldalán és kitortható nyílásokkal az alján. Alkalmas fali és mennyezeti, valamint szerelőlemezre történő szereléshez. Lehetőség belső és sarokpontokon keresztül történő rögzítésre egyaránt. Magasított fedél, gyorszárral, plombálható. Halogénmentes és UV-álló anyagokból készült. Kalapsínnel együtt.

Leágazódoboz a DIN EN 60670 szerint. A DIN EN 60695-2-11 szerint lángálló, vizsgálati hőmérséklet 650 °C. Ütésállóság IK07 a DIN EN 50102 szerint. névleges belső méret: 136x102x74 mm



PP/
PC

Polypropylen / Polycarbonat

Törzsadatok

Cikkszám	2007712
Típus	T 100 HD LGR
1. megnevezés	Leágazódoboz
2. megnevezés	magasított fedéllel
Gyártó	OBO
Méret	150x116x83
Szín	világosszürke; RAL 7035
Anyag	polipropilén / polikarbonát
Legkisebb eladási egység	1
menyiségegység	Darab
Súly	22,55 kg
Súlymértékegység	kg/100 darab
CO ₂ -lábnyom (GWP) bölcsőtől a kapuig	1,0744 kg CO ₂ e / 1 Darab


Műszaki adatlap

Leágázódoboz T 100, lépcsős kábelbevezetővel, magasított fedéllel

Cikkszám: 2007712



Méretetek

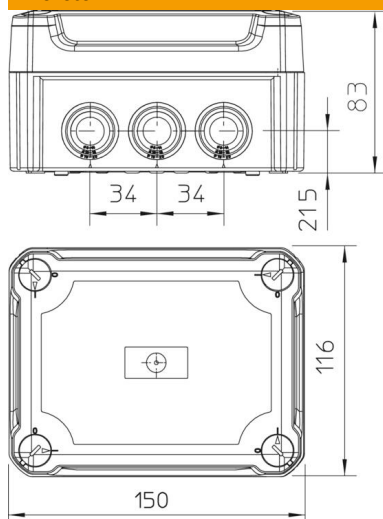

Hossz	150 mm
Szélesség	116 mm
Magasság	83 mm

Műszaki adatok

Sorolható	igen
Bevezető nyílások száma	10
Bevezetés fajtája	Csőbevezető idom
Bevezetés fajtája	Kábel
A készülékház-átvezetés fajtája	egyéb
Ui névleges szigetelési feszültség	500 V
a szerelvényezésnél	tartósín
Fedél	nem átlátszó
Fedélrögzítés	csavarozott
Bevezetőnyílás hátulról	igen
kitörhető cső-bevezetőnyílással rendelkeznek.	10xM25
Robbanásbiztos kivitel	nem
lángálló	VDE 0471/DIN 695 2-1, vizsgálati hőmérséklet: 650 °C
Alak	derékszögű
Tűzálló kábelrendszerek –	nélkül
Robbanásveszélyes zónához	nélkül
robbanásveszélyes zónához	nélkül
Porrobbanásveszélyes zónához	nélkül
Halogénmentes	igen
Névleges belső méret	136x102x74 mm
Árnyékolással	nem
Fedéllel	igen
Szerelési mód	Falra/mennyezetre szerelés
Névleges feszültség	500 V
Plombálható	igen
ROHS-konform	igen
Védettség	IP66
Védettségi fokozat IK-kód	IK07
Alkalmazási hőmérséklet-tartomány max.	65 °C

Műszaki adatlap

Leágázódoboz T 100, lépcsős kábelbevezetővel, magasított fedéllel

Cikkszám: 2007712



Műszaki adatok

Alkalmazási hőmérséklet-tartomány min.	-25 °C
Átlátszó fedél	nem
Időjárásálló	nem