

Műszaki adatlap

Leágazódoboz T 250, lépcsős kábelbevezetővel, magasított átlátszó fedéllel

Cikkszám: 2007756



Leágazódoboz a kábelek és vezetékek csatlakoztatásához beltéri és védett kültéri területeken. Téglalap alakú, membrános kábelbevezetőkkel az oldalán és kitörhető nyílásokkal az alján. Alkalmas fali vagy mennyezeti szereléshez, szerelőlemezekre történő rögzítéshez. Lehetőség belső és sarokpontokon keresztül történő rögzítésre egyaránt. Magasított, átlátszó fedél gyorszárral, plombálható. Halogénmentes és UV-álló anyagokból készült. Kalapsínnel együtt.

Leágazódoboz a DIN EN 60670 szerint. A DIN EN 60695-2-11 szerint lángálló, vizsgálati hőmérséklet 650 °C. Ütésállóság IK05 a DIN EN 50102 szerint. névleges belső méret: 225x173x103 mm



PP/
PC

Polypropylen / Polycarbonat

Törzsadatok

Cikkszám	2007756
Típus	T 250 HD TR
1. megnevezés	Leágazódoboz
2. megnevezés	magasított átlátszó fedéllel
Gyártó	OBO
Méret	240x190x115
Szín	világosszürke; RAL 7035
Anyag	polipropilén / polikarbonát
Legkisebb eladási egység	1
menyiségegység	Darab
Súly	52,01 kg
Súlymértékegység	kg/100 darab
CO ₂ -lábnyom (GWP) bölcsőtől a kapuig	2,4483 kg CO ₂ e / 1 Darab


Műszaki adatlap

Leágazódoboz T 250, lépcsős kábelbevezetővel, magasított átlátszó fedéllel

Cikkszám: 2007756



Méretetek

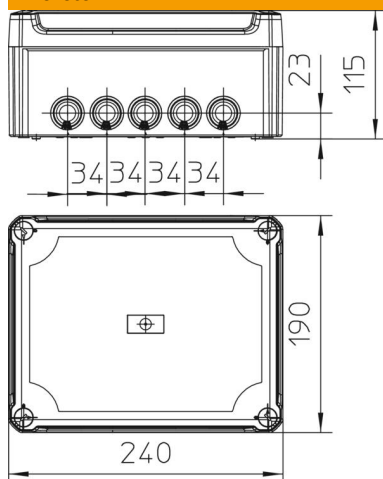

Hossz	240 mm
Szélesség	190 mm
Magasság	112 mm

Műszaki adatok

Sorolható	igen
Bevezető nyílások száma	16
Bevezetés fajtája	Csőbevezető idom
Bevezetés fajtája	Kábel
A készülékház-átvezetés fajtája	egyéb
Ui névleges szigetelési feszültség	500 V
a szerelvényezésnél	tartósín
Fedél	átlátszó
Fedélrögzítés	csavarozott
Bevezetőnyílás hátulról	igen
kitörhető cső-bevezetőnyílással rendelkeznek.	9xM25 7xM32
Robbanásbiztos kivitel	nem
lángálló	VDE 0471/DIN 695 2-1, vizsgálati hőmérséklet: 650 °C
Alak	derékszögű
Tűzálló kábelrendszerek –	nélkül
Robbanásveszélyes zónához	nélkül
robbanásveszélyes zónához	nélkül
Porrobbanásveszélyes zónához	nélkül
Üvegszállal erősített	igen
Halogénmentes	igen
Névleges belső méret	225x173x103 mm
Árnyékolással	nem
Fedéllel	igen
Szerelési mód	Falra/mennyezetre szerelés
Névleges feszültség	500 V
Plombálható	igen
Védettség	IP66
Védettségi fokozat IK-kód	IK05
Alkalmazási hőmérséklet-tartomány max.	65 °C

Műszaki adatlap

Leágázódoboz T 250, lépcsős kábelbevezetővel, magasított átlátszó fedéllel

Cikkszám: 2007756



Műszaki adatok

Alkalmazási hőmérséklet-tartomány min.	-25 °C
Átlátszó fedél	igen
Időjárásálló	nem