

Műszaki adatlap

Leágazódoboz T 350, lépcsős kábelbevezetővel, magasított átlátszó fedéllel

Cikkszám: 2007758



Leágazódoboz a kábelek és vezetékek csatlakoztatásához beltéri és védett kültéri területeken. Téglalap alakú, lépcsős kábelbevezetővel. Alkalmas fali vagy mennyezeti szereléshez, szerelőlemezekre történő rögzítéshez. Lehetőség belső és sarokpontokon keresztül történő rögzítésre egyaránt. Magasított, átlátszó fedél gyorszárral, plombálható. Halogénmentes és UV-álló anyagokból készült. Kalapsínnel együtt.

Leágazódoboz a DIN EN 60670 szerint. A DIN EN 60695-2-11 szerint lángálló, vizsgálati hőmérséklet 650 °C. Ütésállóság IK05 a DIN EN 50102 szerint. névleges belső méret: 267x182x127 mm



PP/PC Polypropylen / Polycarbonat

Törzsadatok

Cikkszám	2007758
Típus	T 350 HD TR
1. megnevezés	Leágazódoboz
2. megnevezés	magasított átlátszó fedéllel
Gyártó	OBO
Méret	285x201x139
Szín	világosszürke; RAL 7035
Anyag	polipropilén / polikarbonát
Legkisebb eladási egység	1
mennyiségegység	Darab
Súly	85 kg
Súlymértékegység	kg/100 darab
CO ₂ -lábnyom (GWP) bölcsőtől a kapuig	3,2649 kg CO ₂ e / 1 Darab


Műszaki adatlap

Leágazódoboz T 350, lépcsős kábelbevezetővel, magasított átlátszó fedéllel

Cikkszám: 2007758



Méretetek

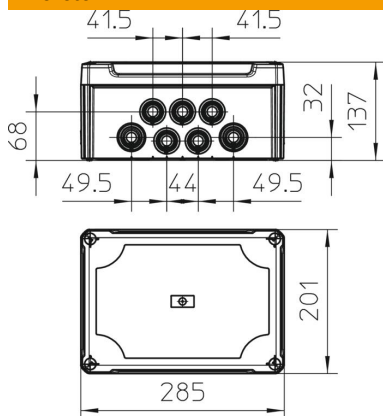

Hossz	285 mm
Szélesség	201 mm
Magasság	137 mm

Műszaki adatok

Sorolható	igen
Bevezető nyílások száma	24
Bevezetés fajtája	Csőbevezető idom
Bevezetés fajtája	Kábel
A készülék ház-átvezetés fajtája	egyéb
Ui névleges szigetelési feszültség	500 V
a szerelvényezésnél	tartósín
Fedél	átlátszó
Fedélrögzítés	csavarozott
Bevezetőnyílás hátulról	igen
kitörhető cső-bevezetőnyílással rendelkeznek.	16xM32 8xM40
Robbanásbiztos kivitel	nem
lángálló	VDE 0471/DIN 695 2-1, vizsgálati hőmérséklet: 650 °C
Alak	derékszögű
Tűzálló kábelrendszerek –	nélkül
Robbanásveszélyes zónához	nélkül
robbanásveszélyes zónához	nélkül
Porrobbanásveszélyes zónákhoz	nélkül
Üvegszállal erősített	igen
Halogénmentes	igen
Névleges belső méret	267x182x127 mm
Árnyékolással	nem
Fedéllel	igen
Szerelési mód	Falra/mennyezetre szerelés
Névleges feszültség	500 V
Plombálható	igen
Védettség	IP66
Védettségi fokozat IK-kód	IK05
Alkalmazási hőmérséklet-tartomány max.	65 °C
Alkalmazási hőmérséklet-tartomány min.	-25 °C
Átlátszó fedél	igen

Műszaki adatlap

Leágazódoboz T 350, lépcsős kábelbevezetővel, magasított átlátszó fedéllel

Cikkszám: 2007758



Műszaki adatok

Időjárásálló

nem