

Műszaki adatlap

Kabelabzweigkasten T100, mit Wielandbuchse 3s3p+1s4p

Cikkszám: 2007844



Leágázódoboz 1w3p+1s3p Wieland-csatlakozóval, a kábelek és vezetékek csatlakoztatásához beltéren és védett kültéri területeken. Téglalap alakú, kitortható nyílásokkal az oldalán és az alján. Alkalmas fali és mennyezeti, valamint szerelőlemezre történő szereléshez. Lehetőség belső és sarokpontokon keresztül történő rögzítésre egyaránt. Fedél gyorszárral, plombálható. Halogénmentes és UV-álló anyagokból készült. Leágázódoboz a DIN EN 60670 szerint. A DIN EN 60695-2-11 szerint lángálló, vizsgálati hőmérséklet 650 °C. névleges belső méret: 136x102x57 mm



PP polipropilén

Törzsadatok

Cikkszám	2007844
Típus	T 100 WB 3S3 1S4
1. megnevezés	Leágázódoboz
2. megnevezés	Wiel csatl.hüvellyel 3s3p+1s4p
Gyártó	OBO
Méret	150x116x67
Szín	világosszürke; RAL 7035
Anyag	polipropilén
Legkisebb eladási egység	1
mennyiségegység	Darab
Súly	25,5 kg
Súlymértékegység	kg/100 darab
CO ₂ -lábnyom (GWP) bölcsőtől a kapuig	0,6862 kg CO ₂ e / 1 Darab


Műszaki adatlap

Kabelabzweigkasten T100, mit Wielandbuchse 3s3p+1s4p

Cikkszám: 2007844




Méretetek

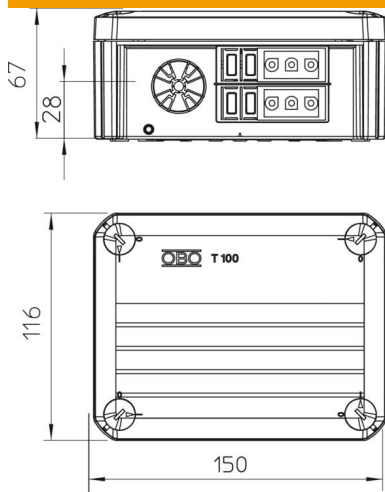

Hossz	150 mm
Szélesség	116 mm
Magasság	67 mm

Műszaki adatok

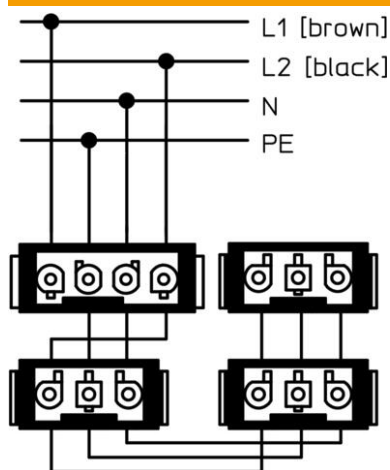

Sorolható	igen
Bevezető nyílások száma	4
Bevezetés fajtája	Húzásmentesítő bevezetők a közvetlen átlukasztáshoz 7-21 mm átmérőjű kábelek számára
A készülékház-átvezetés fajtája	Elősajtolás
Ui névleges szigetelési feszültség	500 V
a szerelvényezésnél	egyéb
Fedél	nem átlátszó
Fedélrögzítés	csavarozott
Bevezetőnyílás hátulról	igen
kitörhető cső-bevezetőnyílással rendelkezik.	4
Robbanásbiztos kivitel	nem
lángálló	VDE 0471/DIN 695 2-1, vizsgálati hőmérséklet: 650 °C
Alak	derékszögű
Tűzálló kábelrendszerek –	nélkül
Robbanásveszélyes zónához	nélkül
robbanásveszélyes zónához	nélkül
Porrobbanásveszélyes zónához	nélkül
Halogénmentes	igen
Névleges belső méret	136x102x57 mm
Árnyékolással	nem
Fedéllel	igen
Szerelési mód	Falra/mennyezetre szerelés
Névleges keresztmetszet min.	2,5 mm ²
Névleges feszültség	500 V
Plombálható	igen
ROHS-konform	exempt
Védettség	IP20
Alkalmazási hőmérséklet-tartomány max.	60 °C


Műszaki adatlap

Kabelabzweigkasten T100, mit Wielandbuchse 3s3p+1s4p

Cikkszám: 2007844



Műszaki adatok

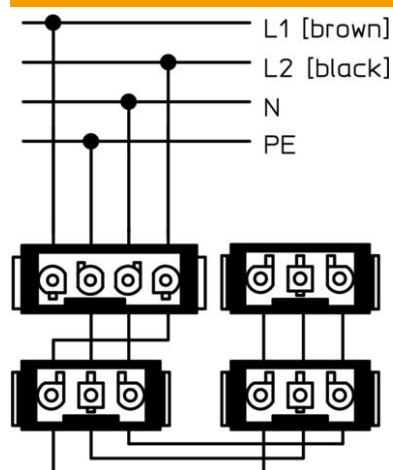

Alkalmazási hőmérséklet-tartomány min.

-5 °C

Átlátszó fedél

nem

Időjárásálló

nem

Leágazódoboz fedelének kivételezése

Vakfedél