
Műszaki adatlap

Fővezetéki leágazókapocs, 5-pólusú

Cikkszám: 2009036

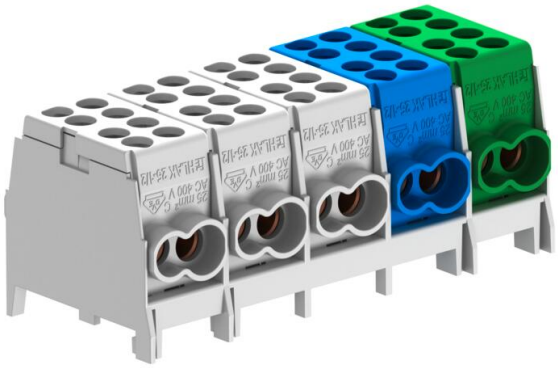

5-pólusú főáramköri leágazó kapocs pólusonként 2 x 16 mm² + 2 x 25 mm² vezetékcsatlakozási keresztmetszettel. Kapocshelyenként 2 csavarral a biztonságos érintkezési nyomáshoz. Nagy szilárdságú gyorsrögzítő horganyzott acéllemezből, a tartósínekre történő könnyű szereléshez.

A kapocsburkolatok a szokásos színekben elérhetőek.

CE

Törzsadatok


Cikkszám	2009036
Típus	HLAK 5-10x16
1. megnevezés	Fővezetéki sorkapocs
Gyártó	OBO
Méret	16/25mm²
Legkisebb eladási egység	1
mennyiségegység	Darab
Súly	23,1 kg
Súlymértékegység	kg/100 darab
CO2-lábnyom (GWP) bölcsőtől a kapuig	0,0717 kg CO2e / 1 Darab

Műszaki adatlap


Fővezetéki leágazókapocs, 5-pólusú

Cikkszám: 2009036

Méretek

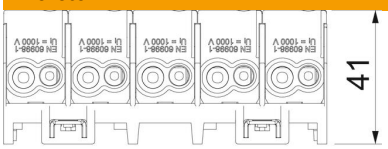

Hossz	100 mm
Szélesség	47 mm
Magasság	35 mm

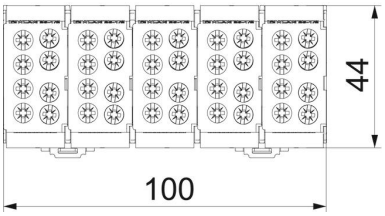

Műszaki adatok

max. csatlakoztatható vezetékkeresztmetszet, egyhuzalos	25 mm²
Egyhuzalos csatlakoztatható vezető min. keresztmetszete	1,5 mm²
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet, finomhuzalos, érvéghüvellyel max.	16 mm²
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet, finomhuzalos, érvéghüvellyel min.	1,5 mm²
Többhuzalos csatlakoztatható vezető max. keresztmetszete	25 mm²
Többhuzalos csatlakoztatható vezető min. keresztmetszete	16 mm²
Csatlakozás módja	Csavarok
Csatlakozási hely	fent/lent
Csatlakozási keresztmetszet, többhuzalos, max.	25 mm²
Csatlakozási keresztmetszet, többhuzalos, min.	16 mm²
Kapocshelyek száma pólusonként	20
Kapocshelyek száma pólusonként	4
lángálló	VDE 0471/DIN 695 2-1, vizsgálati hőmérséklet: 960 °C
Alkalmas szalagkábel csatlakoztatására	nem
Alkalmazható hajlékony vezetékekhez	nem
Alkalmazható tömör vezetőhöz	igen
Alkalmazható sodrott vezetékekhez	igen
Alkalmas huzal csatlakoztatására	igen
Alkalmas szektorvezető csatlakoztatására	igen
Halogénmentes	igen
Szigetelőanyag	Termoplaszt (hőre lágyuló)

Műszaki adatlap

Fővezetéki leágazókapocs, 5-pólusú

Cikkszám: 2009036

Műszaki adatok

Max. Max. méretezési üzemi áramerősség le	130 A
Max. kábelkeresztmetszet	25 mm²
Max. Vezeték-keresztmetszet	25 mm²
Emelőkarral	nem
Névleges keresztmetszet min.	25 mm²
Névleges feszültség	960 V
Névleges áramerősség	130 A
Pólusszám	5
ROHS-konform	igen
Ütésálló	igen
Alkalmazási hőmérséklet-tartomány max.	70 °C
Alkalmazási hőmérséklet-tartomány min.	-25 °C
Átlátszó	nem
Környezeti hőmérséklet	40 °C
VDE által bevizsgált	igen