

# Muszaki adatlap


## Fővezetési leágazókapocs, 5-pólusú

Cikkszám: 2009036



5-pólusú főáramköri leágazó kapocs pólusonként 2 x 16 mm<sup>2</sup> + 2 x 25 mm<sup>2</sup> vezetékcsatlakozási keresztmetszettel. Kapocshelyenként 2 csavarral a biztonságos érintkezési nyomáshoz. Nagy szilárdságú gyorsrögzítő horganyzott acéllemezről, a tartósínekre történő könnyű szereléshez.

A kapocsburkolatok a szokásos színekben elérhetőek.

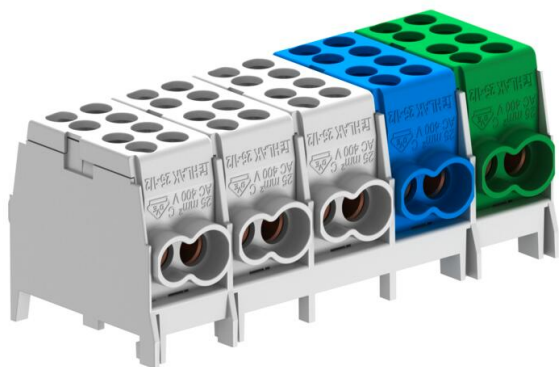

### Törzsadatok

Cikkszám	2009036
Típus	HAK 5-10x16
1. megnevezés	Fővezetési sorkapocs
Gyártó	OBO
Méret	16/25mm <sup>2</sup>
Legkisebb eladási egység mennyiségegység	1 Darab
Súly	23,1 kg
súly-mértékegység	kg/100 darab
CO <sub>2</sub> -lábnyom (GWP) bölcsőtől a kapuig	0,0717 kg CO <sub>2</sub> e / 1 Darab



# Muszaki adatlap

## Fővezetéki leágazókapocs, 5-pólusú

Cikkszám: 2009036



### Méretetek

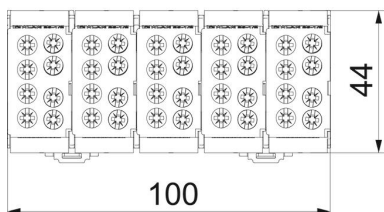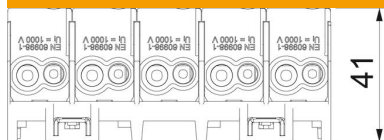

Hossz	100 mm
Szélesség	47 mm
Magasság	35 mm

### Műszaki adatok

max. csatlakoztatható vezeték keresztmetszet, egyhuzalos	25 mm <sup>2</sup>
Egyhuzalos csatlakoztatható vezető min. keresztmetszete	1,5 mm <sup>2</sup>
Csatlakoztatható vezeték keresztmetszet, finomhuzalos, érvéghüvellyel max.	16 mm <sup>2</sup>
Csatlakoztatható vezeték keresztmetszet, finomhuzalos, érvéghüvellyel min.	1,5 mm <sup>2</sup>
Többhuzalos csatlakoztatható vezető max. keresztmetszete	25 mm <sup>2</sup>
Többhuzalos csatlakoztatható vezető min. keresztmetszete	16 mm <sup>2</sup>
Csatlakozás módja	Csavarok
Csatlakozási hely	fent/lent
Csatlakozási keresztmetszet, többhuzalos, max.	25 mm <sup>2</sup>
Csatlakozási keresztmetszet, többhuzalos, min.	16 mm <sup>2</sup>
Kapocshelyek száma pólusonként	20
Kapocshelyek száma pólusonként	4
lángálló	VDE 0471/DIN 695 2-1, vizsgálati hőmérséklet: 960 °C
Alkalmas szalagkábel csatlakoztatására	nem
Alkalmazható hajlékony vezetékhez	nem
Alkalmazható tömör vezetőhöz	igen
Alkalmazható sodrott vezetékhez	igen
Alkalmas huzal csatlakoztatására	igen
Alkalmas szektorvezető csatlakoztatására	igen
Halogénmentes	igen
Szigetelőanyag	Termoplaszt (hőre lágyuló)

# Műszaki adatlap

Fővezetési leágazókapocs, 5-pólusú

Cikkszám: 2009036



## Műszaki adatok

Max. Max. méretezési üzemi áramerősség le	130 A
Max. kábelkeresztmetszet	25 mm <sup>2</sup>
Max. Vezeték-keresztmetszet	25 mm <sup>2</sup>
Emelőkarral	nem
Névleges keresztmetszet min.	25 mm <sup>2</sup>
Névleges feszültség	960 V
Névleges áramerősség	130 A
Pólusszám	5
ROHS-konform	igen
Ütésálló	igen
Alkalmazási hőmérséklet-tartomány max.	70 °C
Alkalmazási hőmérséklet-tartomány min.	-25 °C
Átlátszó	nem
Környezeti hőmérséklet	40 °C
VDE által vizsgált	igen