
Műszaki adatlap

Fővezetéki leágazókapocs, 1-pólusú

Cikkszám: 2009044

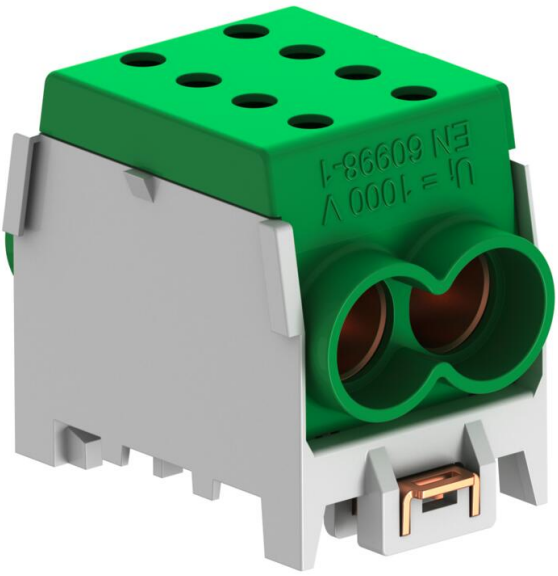

1-pólusú főáramköri leágazó kapocs pólusonként 4 x 70 mm² vezetékcsatlakozási keresztmetszettel. Kapocshelyenként 2 csavarral a biztonságos érintkezési nyomáshoz. Nagy szilárdságú gyorsrögzítő horganyzott acéllemezből, a tartósínekre történő könnyű szereléshez.

A kapocsburkolatok a szokásos színekben elérhetőek.

Törzsadatok


Cikkszám	2009044
Típus	HLAK 1-2x70 GRGN
1. megnevezés	Fővezetéki sorkapocs
Gyártó	OBO
Méret	70/70mm²
Szín	szürke / zöld
Legkisebb eladási egység	1
mennyiségegység	Darab
Súly	11,6 kg
Súlymértékegység	kg/100 darab
CO2-lábnyom (GWP) bölcsőtől a kapuig	0,037 kg CO2e / 1 Darab

Műszaki adatlap


Fővezetéki leágazókapocs, 1-pólusú

Cikkszám: 2009044

Méretek

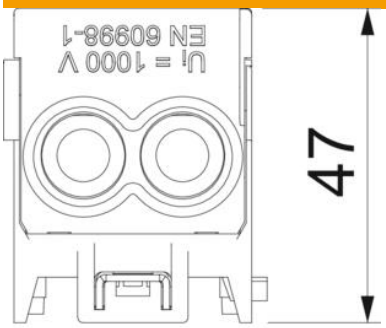

Szélesség	55 mm
Magasság	40 mm

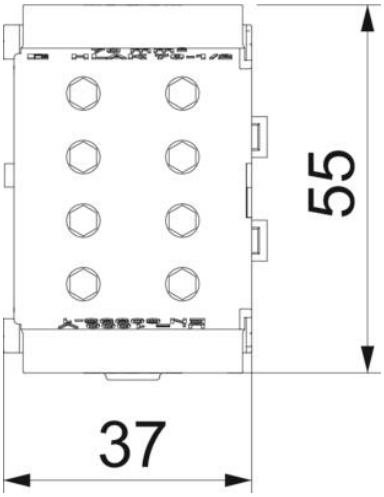

Műszaki adatlap

Fővezetéki leágazókapocs, 1-pólusú

Cikkszám: 2009044

Műszaki adatok

max. csatlakoztatható vezetékkeresztmetszet, egyhuzalos	70 mm²
Egyhuzalos csatlakoztatható vezető min. keresztmetszete	4 mm²
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet, finomhuzalos, érvéghüvellyel max.	50 mm²
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet, finomhuzalos, érvéghüvellyel min.	4 mm²
Többhuzalos csatlakoztatható vezető max. keresztmetszete	70 mm²
Többhuzalos csatlakoztatható vezető min. keresztmetszete	4 mm²
Csatlakozás módja	Csavarok
Csatlakozási hely	fent/lent
Csatlakozási keresztmetszet, többhuzalos, max.	70 mm²
Csatlakozási keresztmetszet, többhuzalos, min.	4 mm²
Kapocshelyek száma pólusonként	4
Kapocshelyek száma pólusonként	4
lángálló	VDE 0471/DIN 695 2-1, vizsgálati hőmérséklet: 960 °C
Alkalmas szalagkábel csatlakoztatására	nem
Alkalmazható hajlékony vezetékekhez	nem
Alkalmazható tömör vezetőhöz	igen
Alkalmazható sodrott vezetékekhez	igen
Alkalmas huzal csatlakoztatására	igen
Alkalmas szektorvezető csatlakoztatására	igen
Halogénmentes	igen
Szigetelőanyag	Termoplaszt (hőre lágyuló)
Max. Max. méretezési üzemi áramerősség le	190 A
Max. kábelkeresztmetszet	70 mm²
Max. Vezeték-keresztmetszet	70 mm²
Emelőkarral	nem
Névleges keresztmetszet min.	70 mm²
Névleges feszültség	960 V
Névleges áramerősség	190 A
Pólusszám	1
ROHS-konform	igen
Ütésálló	igen
Alkalmazási hőmérséklet-tartomány max.	70 °C
Alkalmazási hőmérséklet-tartomány min.	-25 °C
Átlátszó	nem
Környezeti hőmérséklet	40 °C
VDE által bevizsgált	igen