
# Műszaki adatlap

## Fővezetéki leágazókapocs, 1-pólusú

## Cikkszám: 2009046

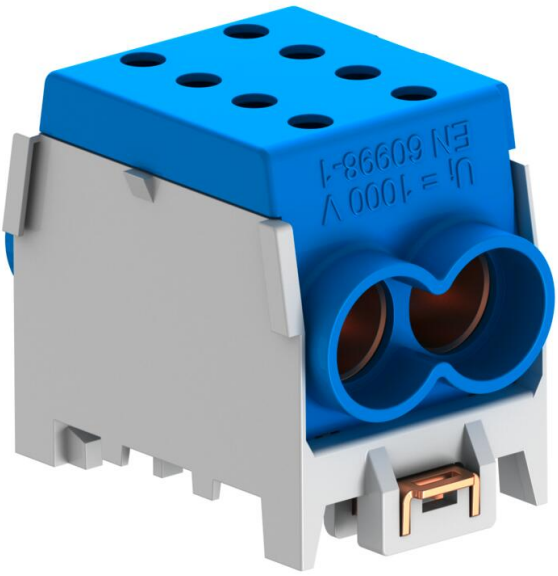


1-pólusú főáramköri leágazó kapocs pólusonként 4 x 70 mm² vezetékcsatlakozási keresztmetszettel. Kapocshelyenként 2 csavarral a biztonságos érintkezési nyomáshoz. Nagy szilárdságú gyorsrögzítő horganyzott acéllemezből, a tartósínekre történő könnyű szereléshez.

A kapocsburkolatok a szokásos színekben elérhetőek.

### Törzsadatok


| | |
|---|---|
| Cikkszám | 2009046 |
| Típus | HLAK 1-2x70 GRBL |
| 1. megnevezés | Fővezetéki sorkapocs |
| Gyártó | OBO |
| Méret | 70/70mm² |
| Szín | szürke/kék |
| Legkisebb eladási egység | 1 |
| mennyiségegység | Darab |
| Súly | 11,6 kg |
| Súlymértékegység | kg/100 darab |
| CO2-lábnyom (GWP) bölcsőtől a kapuig | 0,037 kg CO2e / 1 Darab |

# Műszaki adatlap


## Fővezetéki leágazókapocs, 1-pólusú

## Cikkszám: 2009046

### Méretek

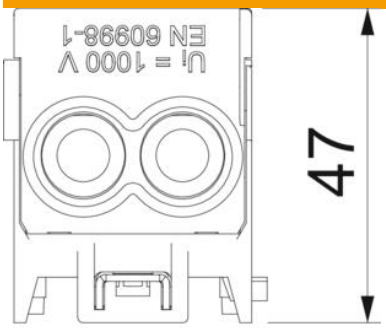


| | |
|---|---|
| Szélesség | 55 mm |
| Magasság | 40 mm |

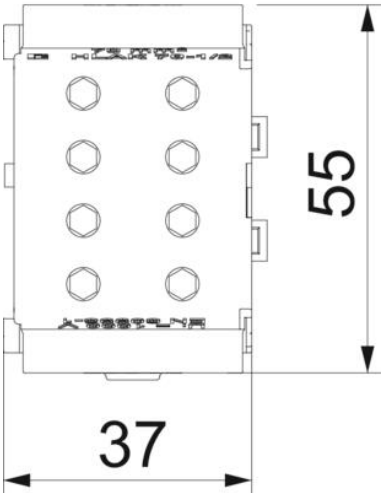

# Műszaki adatlap

## Fővezetéki leágazókapocs, 1-pólusú

## Cikkszám: 2009046

### Műszaki adatok

| | |
|---|---|
| max. csatlakoztatható vezetékkeresztmetszet, egyhuzalos | 70 mm² |
| Egyhuzalos csatlakoztatható vezető min. keresztmetszete | 4 mm² |
| Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet, finomhuzalos, érvéghüvellyel max. | 50 mm² |
| Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet, finomhuzalos, érvéghüvellyel min. | 4 mm² |
| Többhuzalos csatlakoztatható vezető max. keresztmetszete | 70 mm² |
| Többhuzalos csatlakoztatható vezető min. keresztmetszete | 4 mm² |
| Csatlakozás módja | Csavarok |
| Csatlakozási hely | fent/lent |
| Csatlakozási keresztmetszet, többhuzalos, max. | 70 mm² |
| Csatlakozási keresztmetszet, többhuzalos, min. | 4 mm² |
| Kapocshelyek száma pólusonként | 4 |
| Kapocshelyek száma pólusonként | 4 |
| lángálló | VDE 0471/DIN 695 2-1, vizsgálati hőmérséklet: 960 °C |
| Alkalmas szalagkábel csatlakoztatására | nem |
| Alkalmazható hajlékony vezetékekhez | nem |
| Alkalmazható tömör vezetőhöz | igen |
| Alkalmazható sodrott vezetékekhez | igen |
| Alkalmas huzal csatlakoztatására | igen |
| Alkalmas szektorvezető csatlakoztatására | igen |
| Halogénmentes | igen |
| Szigetelőanyag | Termoplaszt (hőre lágyuló) |
| Max. Max. méretezési üzemi áramerősség le | 190 A |
| Max. kábelkeresztmetszet | 70 mm² |
| Max. Vezeték-keresztmetszet | 70 mm² |
| Emelőkarral | nem |
| Névleges keresztmetszet min. | 70 mm² |
| Névleges feszültség | 960 V |
| Névleges áramerősség | 190 A |
| Pólusszám | 1 |
| ROHS-konform | igen |
| Ütésálló | igen |
| Alkalmazási hőmérséklet-tartomány max. | 70 °C |
| Alkalmazási hőmérséklet-tartomány min. | -25 °C |
| Átlátszó | nem |
| Környezeti hőmérséklet | 40 °C |
| VDE által bevizsgált | igen |