Műszaki adatlap

Alumínium leágazódoboz üres Mx26, porszórt

Cikkszám: 2011328



Robosztus alumínium leágazódoboz a gépgyártás és automatizálás-technika számára.

Az OBO Mx-sorozata kitűnő mechanikai és hőállósági tulajdonságainak köszönhetően ellenáll a legkülönbözőbb területeken jelentkező extrém igénybevételnek. Ezért optimális megoldást jelent az ipar, a kikötő- és hajóépítés, illetve a mezőgazdaság területén egyaránt.

Magas fokú igénybevétel esetén is védelmet biztosít a villamos installációk számára. A termékek éppúgy ellenállnak a rendkívüli hidegnek és forróságnak, mint a rongálásnak vagy ütéseknek utcákon, vasútvonalakon vagy alagutakban.

Az IP66-os védettségnek köszönhetően kiválóan védettek por vagy víz behatolása ellen is.

Az alumínium tokozat porszórt kivitelű (RAL 7001) és fedéllel, rozsdamentes acél csavarokkal, tömítéssel és 2 illetve 4 földelő-csavarral szállítjuk.
Hőmérséklet: -40°C és +125°C között

AIG Alumínium présöntvény

P porszórt

Törzsadatok


Cikkszám	2011328
Típus	Mx 261609 SGR
1. megnevezés	Alumínium kötődoboz
Gyártó	OBO
Méret	260x160x90
Szín	ezüstszürke; RAL 7001
Anyag	alumínium présöntvény
Felület Felületi szabvány	porszórt
Legkisebb eladási egység	1
mennyiségegység	Darab
Súly	230 kg
Súlymértékegység	kg/100 darab

Műszaki adatlap

Alumínium leágazódoboz üres Mx26, porszórt

Cikkszám: 2011328

Méretek

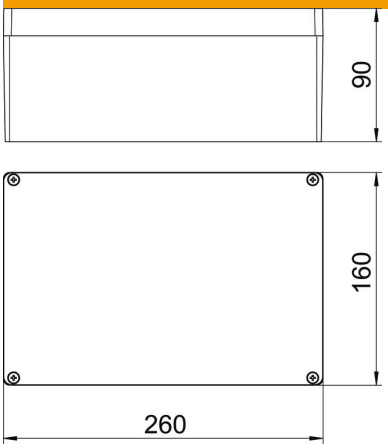

Hossz	260 mm
Szélesség	160 mm
Magasság	90 mm

Műszaki adatok

Ráépítési lehetőség	igen
Kiselosztó fedelének kivitelezése	zárt
Fedélrögzítés	csavarozott
Alak	derékszögű
Alkalmas kültéri használatra	igen
Alkalmas villámvédelemre	nem
Névleges belső méret	229.5x149x83 mm
Fedéllel	igen
Szerelőlappal	nem
ROHS-konform	igen
Védettség	IP66
Alkalmazási hőmérséklet-tartomány max.	125 °C
Alkalmazási hőmérséklet-tartomány min.	-40 °C
Időjárásálló	igen