Műszaki adatlap

Alumínium leágazódoboz Mx06, lakkozható

Cikkszám: 2011378

Robosztus alumínium leágazódoboz a gépgyártás és automatizálás-technika számára.
Kiváló tulajdonságai révén az OBO Mx-sorozata a legkülönbözőbb területeken alkalmazható extrém igénybevételekhez. Ezért optimális megoldást jelent az ipar, a kikötő- és hajóépítés, illetve a mezőgazdaság területén egyaránt.
Magas fokú igénybevétel esetén is védelmet biztosít a villamos installációk számára. A termékek éppúgy ellenállnak a rendkívüli hidegnek és forróságnak, mint a rongálásnak vagy ütéseknek az utcákon, vasútvonalakon vagy alagutakban.
Az IP66-os védettségnek köszönhetően kiválóan védettek víz ellen is. Az alumínium ház UV-álló és halogénmentes. Poliuretán fedéltömítés.
Az alumínium tokozatok króm3 bevonatúak, melyeket fedéllel, rozsdamentes acél csavarokkal, tömítéssel és 2, ill. 4 földelőcsavarral szállítjuk.
A króm3 felület kiváló érintkezést biztosít fém csavarkötések használatakor, és könnyen festhető vagy polírozható.

Hőmérséklet: -40°C és +125°C között

UV RESISTANT | IP 66 | CE | RoHS conform | HALOGEN FREE | UK CA

AIG Alumínium présöntvény

Cr3 króm 3 bevonat

Törzsadatok

Cikkszám	2011378
Típus	Mx 060503 CR3
1. megnevezés	Üres alumíniumház
2. megnevezés	bevonatos felülettel
Gyártó	OBO
Méret	64x58x34
Anyag	alumínium présöntvény
Felület Felületi szabvány	króm (III) bevonat
Legkisebb eladási egység	1
mennyiségegység	Darab
Súly	19,2 kg
Súlymértékegység	kg/100 darab

Műszaki adatlap

Alumínium leágazódoboz Mx06, lakkozható

Cikkszám: 2011378

Méretek

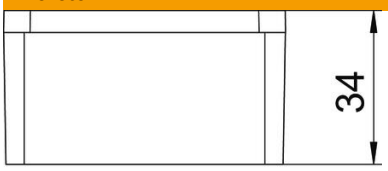

Hossz	64 mm
Szélesség	58 mm
Magasság	34 mm

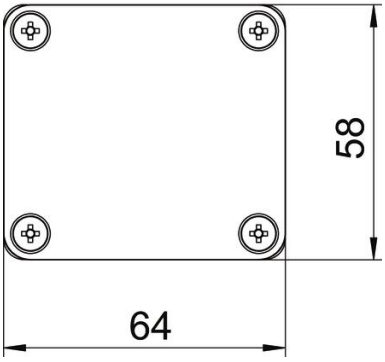

Műszaki adatok

Ráépítési lehetőség	igen
Kiselosztó fedelének kivitelezése	zárt
Fedélrögzítés	csavarozott
Alak	derékszögű
Alkalmas kültéri használatra	igen
Alkalmas villámvédelemre	nem
Névleges belső méret	56,5x50,5x31,5 mm
Fedéllel	igen
Szerelőlappal	nem
ROHS-konform	igen
Védettség	IP66
Alkalmazási hőmérséklet-tartomány max.	125 °C
Alkalmazási hőmérséklet-tartomány min.	-40 °C
Időjárásálló	igen