

Műszaki adatlap

Tömszelence szalagkábelhez, PG 16, kőszürke

Cikkszám: 2012758



Szalagkábel-bevezető tömítő záródugók beépítésével, DIN 40430 szerinti PG-csatlakozómenettel, IP31 védetség, előszerelt 107/F csatlakozócsonk-tömítőgyűrűvel.



PE Polietilén

Törzsadatok

Cikkszám	2012758
Típus	106 FL 16 8 19
1. megnevezés	tömszelence szalagkábelhez
Gyártó	OBO
Méret	PG16
Szín	kőszürke; RAL 7030
Anyag	polietilén
Legkisebb eladási egység	50
menyiségegység	Darab
Súly	1,006 kg
Súlymértékegység	kg/100 darab
CO ₂ -lábnyom (GWP) bölcsőtől a kapuig	0,0451 kg CO ₂ e / 1 Darab


Műszaki adatlap

Tömszelence szalagkábelhez, PG 16, kőszürke

Cikkszám: 2012758



Méretetek

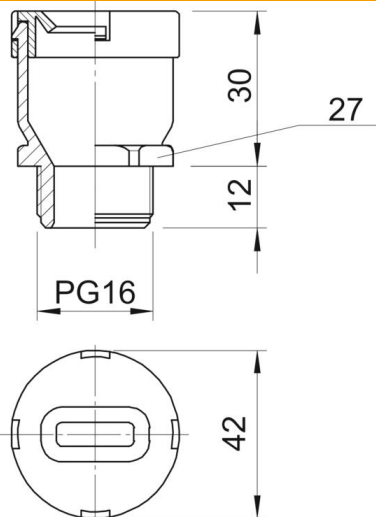

D méret	32,5 mm
G méret	PG16 mm
L méret	42 mm
L1 méret	12 mm
L2 méret	30 mm

Műszaki adatok

A tömítés fajtája	Tömítőgyűrű
Kivitel	egyenes
Hajlítás elleni védelem	nem
Szalagkábel/szélesség max.	19 mm
Szalagkábel/szélesség min.	17 mm
Szalagkábel/vastagság max.	8 mm
Szalagkábel/vastagság min.	6 mm
Tömszelence lapos kábelhez	igen
Robbanásveszélyes zónához	nélkül
Menet	Pg 16
Csavarmenet típusa	PG
Üvegszállal erősített	nem
Tömítőbetét, több kábelhez	nem
Ellenanyával	nem
ROHS-konform	igen
Ütésálló	nem
Kulcsnyílás	27
Védettség	IP31
Húzás-tehermentesítési lehetőség	nem