

Muszaki adatlap

Tömszelence szalagkábelhez, PG-menettel, szögletes kialakítás, kőszürke
Cikkszám: 2012774



Szalagkábel-bevezető tömítő záródugók beépítésével, DIN 40430 szerinti PG-csatlakozómenettel, IP31 védelem, előszerelt 107/F csatlakozócső-tömítőgyűrűvel.



PE Polietilén

Törzsadatok


Cikkszám	2012774
Típus	106 FL 29 14 40
1. megnevezés	tömszelence szalagkábelhez
Gyártó	OBO
Méret	PG29
Szín	kőszürke; RAL 7030
Anyag	polietilén
Legkisebb eladási egység mennyiségegység	15 Darab
Súly	3,5 kg
súly-mértékegység	kg/100 darab
CO ₂ -lábnyom (GWP) bölcsőtől a kapuig	0,1102 kg CO ₂ e / 1 Darab

Muszaki adatlap

Tömszelence szalagkábelhez, PG-menettel, szögletes kialakítás, kőszürke
Cikkszám: 2012774



Méretetek

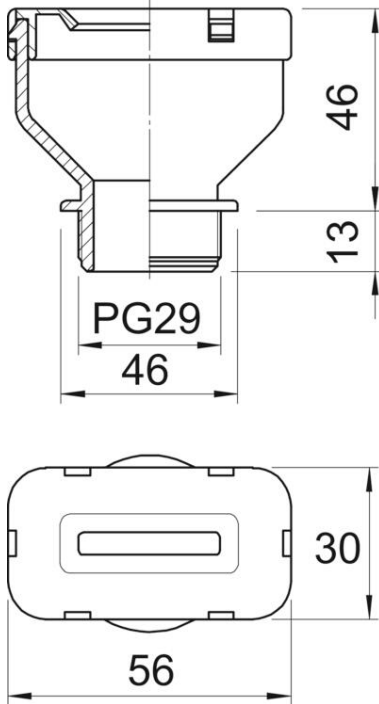

A méret	30 mm
B méret	56 mm
D méret	46 mm
G méret	PG29 mm
L méret	59 mm
L1 méret	13 mm
L2 méret	46 mm

Műszaki adatok

A tömítés fajtája	Tömítőgyűrű
Hajlítás elleni védelem	nem
Szalagkábel/szélesség max.	40 mm
Szalagkábel/szélesség min.	37 mm
Szalagkábel/vastagság max.	14 mm
Szalagkábel/vastagság min.	11 mm
Tömszelence lapos kábelhez	igen
Robbanásveszélyes zónához	nélkül
Menet	Pg 29
Csavarmenet típusa	PG
Üvegszállal erősített	nem
Tömítőbetét, több kábelhez	nem
Ellenanyával	nem
Ütésálló	nem
Védettség	IP31
Húzás-tehermentesítési lehetőség	nem