

# Muszaki adatlap

Tömszelence szalagkábelhez, PG-menettel, szögletes kialakítás, kőszürke  
Cikkszám: 2012839



Szalagkábel-bevezető tömítő záródugók beépítésével, DIN 40430 szerinti PG-csatlakozómenettel, IP31 védelem, előszerelt 107/F csatlakozócsonk-tömítőgyűrűvel.



PE Polietilén

## Törzsadatok


Cikkszám	2012839
Típus	106 FL 21 10 29
1. megnevezés	tömszelence szalagkábelhez
Gyártó	OBO
Méret	PG21
Szín	kőszürke; RAL 7030
Anyag	polietilén
Legkisebb eladási egység	25
mennyiségegység	Darab
Súly	1,989 kg
súly-mértékegység	kg/100 darab
CO <sub>2</sub> -lábnyom (GWP) bölcsőtől a kapuig	0,0838 kg CO <sub>2</sub> e / 1 Darab

# Muszaki adatlap

Tömszelence szalagkábelhez, PG-menettel, szögletes kialakítás, kőszürke  
Cikkszám: 2012839



## Méretetek

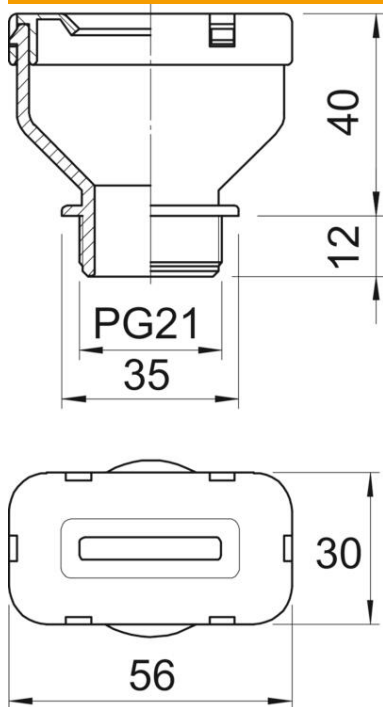

A méret	30 mm
B méret	56 mm
D méret	35 mm
G méret	PG21 mm
L méret	52 mm
L1 méret	12 mm
L2 méret	40 mm

## Műszaki adatok

A tömítés fajtája	Tömítőgyűrű
Kivétel	egyenes
Hajlítás elleni védelem	nem
Szalagkábel/szélesség max.	29 mm
Szalagkábel/szélesség min.	26 mm
Szalagkábel/vastagság max.	10 mm
Szalagkábel/vastagság min.	8 mm
Tömszelence lapos kábelhez	igen
Robbanásveszélyes zónához	nélkül
Menet	Pg 21
Csavarmenet típusa	PG
Úvegszállal erősített	nem
Tömítőbetét, több kábelhez	nem
Ellenanyával	nem
Útésálló	nem
Védettség	IP31
Húzás-tehermentesítési lehetőség	nem