

Muszaki adatlap

Tömszelence szalagkábelhez, metrikus menet M25,
kőszürke

Cikkszám: 2013008



Szalagkábel-bevezető tömítő záródugók beépítésével, IEC 432 szerinti metrikus csatlakozómenettel, IP31 védelem, előszerelt 107/F csatlakozócsonk tömítőgyűrűvel



PE Polietilén

Törzsadatok

Cikkszám	2013008
Típus	106 FL M25 9 22
1. megnevezés	tömszelence szalagkábelhez
Gyártó	OBO
Méret	M25
Szín	kőszürke; RAL 7030
Anyag	polietilén
Legkisebb eladási egység	25
mennyiségegység	Darab
Súly	2,63 kg
súly-mértékegység	kg/100 darab
CO ₂ -lábnyom (GWP) bölcsőtől a kapuig	0,0809 kg CO ₂ e / 1 Darab


Muszaki adatlap

Tömszelence szalagkábelhez, metrikus menet M25,
kőszürke

Cikkszám: 2013008



Méretetek

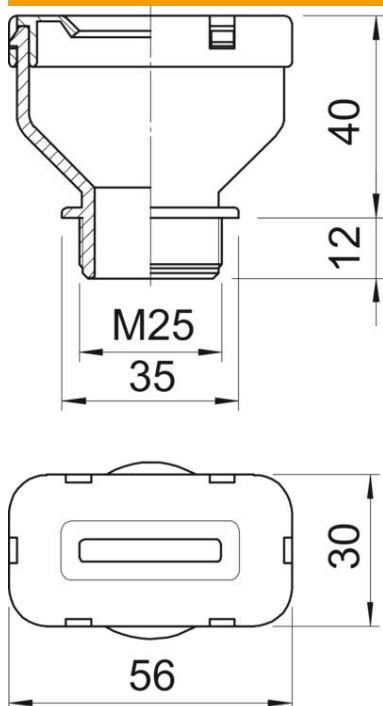

A méret	30 mm
B méret	56 mm
D méret	35 mm
G méret	M25 mm
L méret	52 mm
L1 méret	12 mm
L2 méret	40 mm

Műszaki adatok

A tömítés fajtája	Tömítőgyűrű
Kivitel	egyenes
Hajlítás elleni védelem	igen
Robbanásveszélyes alkalmazásokhoz	nem
Szalagkábel/szélesség max.	22 mm
Szalagkábel/szélesség min.	19 mm
Szalagkábel/vastagság max.	9 mm
Szalagkábel/vastagság min.	7 mm
Tömszelence lapos kábelhez	igen
Robbanásveszélyes zónához	nélkül
Menet	M25
Csavarmenet típusa	metrikus
Úvegszállal erősített	nem
Tömítőbetét, több kábelhez	nem
Ellenanyával	nem
Útésálló	nem
Védettség	IP31
Húzás-tehermentesítési lehetőség	nem