

Muszaki adatlap

Tömszelence szalagkábelhez, metrikus menet M32,
kőszürke

Cikkszám: 2013015



Szalagkábel-bevezető tömítő záródugók beépítésével, IEC 432 szerinti metrikus csatlakozómenettel, IP31 védelem, előszerelt 107/F csatlakozócsonk tömítőgyűrűvel



PE Polietilén

Törzsadatok

| | |
|---|---------------------------------------|
| Cikkszám | 2013015 |
| Típus | 106 FL M32 6 30 |
| 1. megnevezés | tömszelence szalagkábelhez |
| Gyártó | OBO |
| Méret | M32 |
| Szín | kőszürke; RAL 7030 |
| Anyag | polietilén |
| Legkisebb eladási egység | 15 |
| mennyiségegység | Darab |
| Súly | 3,45 kg |
| súly-mértékegység | kg/100 darab |
| CO ₂ -lábnyom (GWP) bölcsőtől a kapuig | 0,1089 kg CO ₂ e / 1 Darab |


Muszaki adatlap

Tömszelence szalagkábelhez, metrikus menet M32, kőszürke

Cikkszám: 2013015



Méretetek

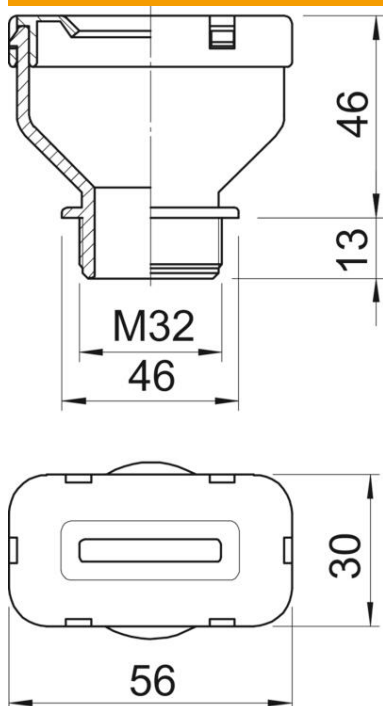

| | |
|----------|--------|
| A méret | 30 mm |
| B méret | 56 mm |
| D méret | 46 mm |
| G méret | M32 mm |
| L méret | 59 mm |
| L1 méret | 13 mm |
| L2 méret | 46 mm |

Műszaki adatok

| | |
|-----------------------------------|-------------|
| A tömítés fajtája | Tömítőgyűrű |
| Kivitel | egyenes |
| Hajlítás elleni védelem | igen |
| Robbanásveszélyes alkalmazásokhoz | nem |
| Szalagkábel/szélesség max. | 30 mm |
| Szalagkábel/szélesség min. | 27 mm |
| Szalagkábel/vastagság max. | 6 mm |
| Szalagkábel/vastagság min. | 4 mm |
| Tömszelence lapos kábelhez | igen |
| Robbanásveszélyes zónához | nélkül |
| Menet | M32 |
| Csavarmenet típusa | metrikus |
| Úvegzállal erősített | nem |
| Tömítőbetét, több kábelhez | nem |
| Ellenanyával | nem |
| Útésálló | nem |
| Védettség | IP31 |
| Húzás-tehermentesítési lehetőség | nem |