

Műszaki adatlap

Tömszelence szalagkábelhez, metrikus menet M32, kőszürke

Cikkszám: 2013022



Szalagkábel-bevezető tömítő záródugók beépítésével, IEC 432 szerinti metrikus csatlakozómenettel, IP31 védetség, előszerelt 107/F csatlakozócsomagtömítőgyűrűvel



PE Polietilén

Törzsadatok

Cikkszám	2013022
Típus	106 FL M32 14 40
1. megnevezés	tömszelence szalagkábelhez
Gyártó	OBO
Méret	M32
Szín	kőszürke; RAL 7030
Anyag	polietilén
Legkisebb eladási egység	15
mennyiségegység	Darab
Súly	3,5 kg
Súlymértékegység	kg/100 darab
CO ₂ -lábnyom (GWP) bölcsőtől a kapuig	0,1074 kg CO ₂ e / 1 Darab


Műszaki adatlap

Tömszelence szalagkábelhez, metrikus menet M32, kőszürke

Cikkszám: 2013022



Méretetek

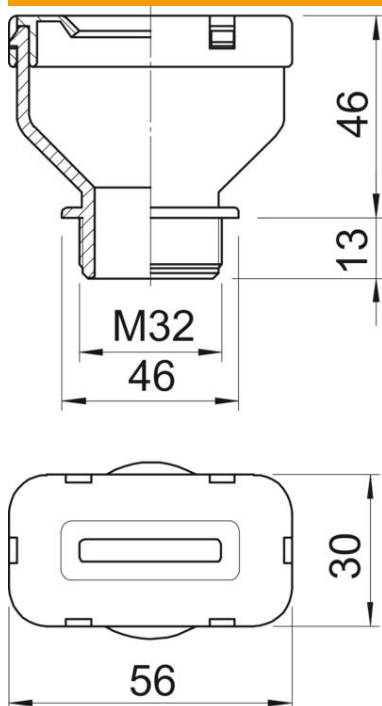

A méret	30 mm
B méret	56 mm
D méret	46 mm
G méret	M32 mm
L méret	59 mm
L1 méret	13 mm
L2 méret	46 mm

Műszaki adatok

A tömítés fajtája	Tömítőgyűrű
Kivétel	egyenes
Hajlítás elleni védelem	igen
Robbanásveszélyes alkalmazásokhoz	nem
Szalagkábel/szélesség max.	40 mm
Szalagkábel/szélesség min.	37 mm
Szalagkábel/vastagság max.	14 mm
Szalagkábel/vastagság min.	11 mm
Tömszelence lapos kábelhez	igen
Robbanásveszélyes zónához	nélkül
Menet	M32
Csavarmenet típusa	metrikus
Úvegszállal erősített	nem
Tömítőbetét, több kábelhez	nem
Ellenanyával	nem
ROHS-konform	igen
Útésálló	nem
Védettség	IP31
Húzás-tehermentesítési lehetőség	nem