

# Muszaki adatlap

Tömszelence szalagkábelhez, metrikus menet M32, kőszürke

Cikkszám: 2013022



Szalagkábel-bevezető tömítő záródugók beépítésével, IEC 432 szerinti metrikus csatlakozómenettel, IP31 védetség, előszerelt 107/F csatlakozócsomagtömítőgyűrűvel



PE Polietilén

## Törzsadatok

|                                                   |                                       |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Cikkszám                                          | 2013022                               |
| Típus                                             | 106 FL M32 14 40                      |
| 1. megnevezés                                     | tömszelence szalagkábelhez            |
| Gyártó                                            | OBO                                   |
| Méret                                             | M32                                   |
| Szín                                              | kőszürke; RAL 7030                    |
| Anyag                                             | polietilén                            |
| Legkisebb eladási egység                          | 15                                    |
| menyiségegység                                    | Darab                                 |
| Súly                                              | 3,5 kg                                |
| súly-mértékegység                                 | kg/100 darab                          |
| CO <sub>2</sub> -lábnyom (GWP) bölcsőtől a kapuig | 0,1074 kg CO <sub>2</sub> e / 1 Darab |


# Műszaki adatlap

Tömszelence szalagkábelhez, metrikus menet M32, kőszűrke

Cikkszám: 2013022



## Méretetek

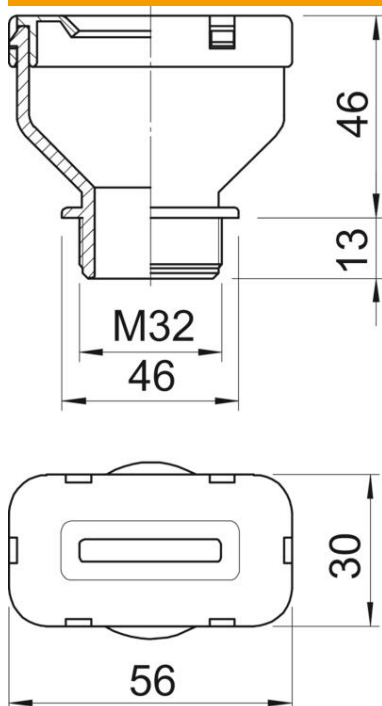

|          |        |
|----------|--------|
| A méret  | 30 mm  |
| B méret  | 56 mm  |
| D méret  | 46 mm  |
| G méret  | M32 mm |
| L méret  | 59 mm  |
| L1 méret | 13 mm  |
| L2 méret | 46 mm  |

## Műszaki adatok

|                                   |             |
|-----------------------------------|-------------|
| A tömítés fajtája                 | Tömítőgyűrű |
| Kivitel                           | egyenes     |
| Hajlítás elleni védelem           | igen        |
| Robbanásveszélyes alkalmazásokhoz | nem         |
| Szalagkábel/szélesség max.        | 40 mm       |
| Szalagkábel/szélesség min.        | 37 mm       |
| Szalagkábel/vastagság max.        | 14 mm       |
| Szalagkábel/vastagság min.        | 11 mm       |
| Tömszelence lapos kábelhez        | igen        |
| Robbanásveszélyes zónához         | nélkül      |
| Menet                             | M32         |
| Csavarmenet típusa                | metrikus    |
| Úvegsszállal erősített            | nem         |
| Tömítőbetét, több kábelhez        | nem         |
| Ellenanyával                      | nem         |
| Ütésálló                          | nem         |
| Védettség                         | IP31        |
| Húzás-tehermentesítési lehetőség  | nem         |