


Muszaki adatlap

Kábelösszekötő karmantyú

Cikkszám: 2022060

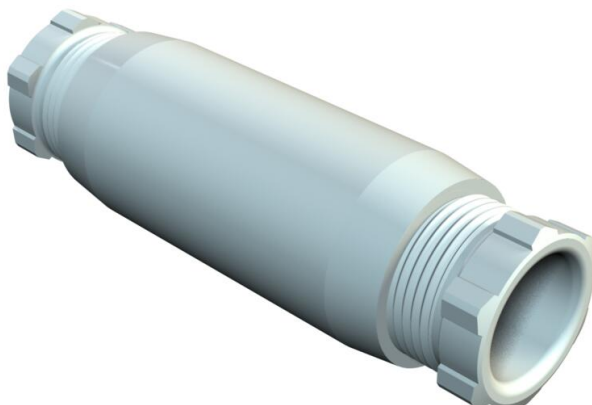

Védettség IP54, Névleges feszültség 660 V. Az összekötő karmantyúk a VDE szabvány értelmében csak rögzített toldásokhoz használhatók.

117/2,5 VDE / PG 16: 2,5 mm² névleges keresztmetszet, ötpólusú, 2,5 mm² kapocsbetét és kábelbevezetők húzásmentesítéssel 9-14 mm-es kábelátmérőhöz.

117/6 VDE / PG 21: 6 mm² névleges keresztmetszet, ötpólusú 6 mm²-es kapocsbetét és kábelbevezetők húzásmentesítéssel 12-18 mm-es kábelátmérőhöz.

117/6 VDE: névleges keresztmetszet: mm², ötpólusú 6 mm²-es kapocsbetéttel és húzásmentesítéssel ellátott kábelbevezetéssel, méret: Pg 21 - 12-18 mm kábelátmérőhöz.

5-pólusú kapocsbetét 6 mm³



PS polisztirol

Törzsadatok

Cikkszám	2022060
Típus	117 5x6
1. megnevezés	kábelösszekötő karmantyú
Gyártó	OBO
Méret	6mm2
Szín	világosszürke; RAL 7035
Anyag	polisztirol
Legkisebb eladási egység	5
mennyiségegység	Darab
Súly	8,306 kg
súly-mértékegység	kg/100 darab
CO ₂ -lábnyom (GWP) bölcsőtől a kapuig	0,2342 kg CO ₂ e / 1 Darab


Műszaki adatlap

Kábelösszekötő karmantyú

Cikkszám: 2022060



Méret

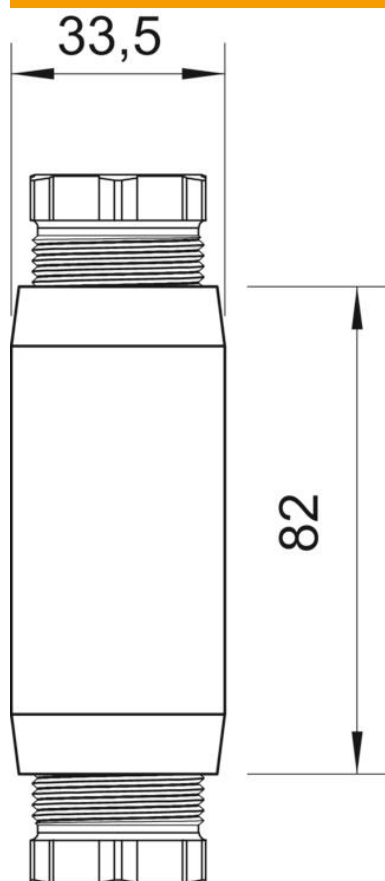

D méret	33,5 mm
L méret	82 mm

Műszaki adatok

kitörhető cső-bevezetőnyílással rendelkezik.	Pg 21
Halogénmentes	igen
Névleges feszültség	660 V
Ütésálló	igen
Védettség	IP54